

Emergenza



cubetto HV

Gemma di segnalazione led ad elevato flusso luminoso ed a basso profilo alimentata direttamente in tensione compresa tra 42Vdc e 58 Vdc

Adatta per essere installata con linea dorsale di alimentazione a 48Vdc


Le minime dimensioni meccaniche permettono una grande flessibilità di installazione

Particolarmente indicata per segnalazione di gradini e come spia luminosa



E_M

corpo in alluminio
diffusore in policarbonato

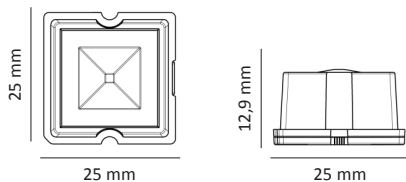

Cubetto HV

Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione v	W
CBT-HV48-WW	3000°K CRI80	110lm	42~58Vdc	1,2W
CBT-HV48-NW	4200°K CRI80	110lm	42~58Vdc	1,2W
CBT-HV48-CW	5600°K CRI80	110lm	42~58Vdc	1,2W