

# Quasimodo

bracket

Apparecchio Led per esterno estremamente compatto con ottica secondaria in silicone ad alta resistenza ed efficienza

Disponibile in due potenze da 11 o 16Watt, tutti con elevatissimo flusso luminoso grazie al nuovo e potente Led Vero® di Bridgelux

Disponibile in otto angoli di apertura del fascio luminoso ed in dodici differenti tonalità di bianco

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K

Supporti di fissaggio in acciaio inox



Hi  
CRI

DIMM



E<sub>M</sub>



corpo in alluminio  
ottica in silicone  
staffe in acciaio spazzolato  
finitura nero RAL 9005



RSP



SP



FR



VSM-G1



VSM-G2




WWW



BW



AS

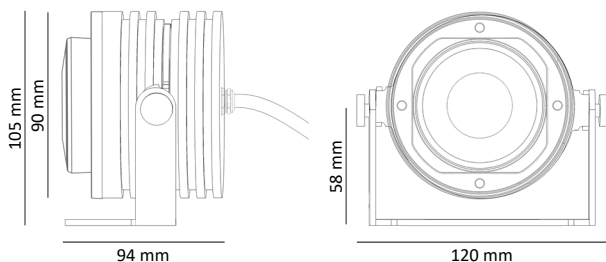

| Quasimodo 11 Bracket |                    |                 |               |     |  |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----|--|
| modello              | temperatura colore | flusso luminoso | alimentazione |     |  |
|                      |                    |                 | CC            | W   |  |
| QSMD-11-BKT-1780     | 1750K CRI80        | 1160 lm         | 350mA         | 11W |  |
| QSMD-11-BKT-2065     | 2000K CRI65        | 2020 lm         | 350mA         | 11W |  |
| QSMD-11-BKT-2580     | 2500K CRI80        | 1970 lm         | 350mA         | 11W |  |
| QSMD-11-BKT-2780     | 2700K CRI80        | 1820 lm         | 350mA         | 11W |  |
| QSMD-11-BKT-3080     | 3000K CRI80        | 1930 lm         | 350mA         | 11W |  |
| QSMD-11-BKT-4080     | 4000K CRI80        | 1990 lm         | 350mA         | 11W |  |
| QSMD-11-BKT-5080     | 5000K CRI80        | 2020 lm         | 350mA         | 11W |  |
| QSMD-11-BKT-2790     | 2700K CRI90        | 1560 lm         | 350mA         | 11W |  |
| QSMD-11-BKT-3090     | 3000K CRI90        | 1640 lm         | 350mA         | 11W |  |
| QSMD-11-BKT-3590     | 3500K CRI90        | 1630 lm         | 350mA         | 11W |  |
| QSMD-11-BKT-2797     | 2700K CRI97        | 1330 lm         | 350mA         | 11W |  |
| QSMD-11-BKT-3097     | 3000K CRI97        | 1420 lm         | 350mA         | 11W |  |

| Quasimodo 16 Bracket |                    |                 |               |     |  |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----|--|
| modello              | temperatura colore | flusso luminoso | alimentazione |     |  |
|                      |                    |                 | CC            | W   |  |
| QSMD-16-BKT-1780     | 1750K CRI80        | 1630 lm         | 500mA         | 16W |  |
| QSMD-16-BKT-2065     | 2000K CRI65        | 2870 lm         | 500mA         | 16W |  |
| QSMD-16-BKT-2580     | 2500K CRI80        | 2800 lm         | 500mA         | 16W |  |
| QSMD-16-BKT-2780     | 2700K CRI 80       | 2530 lm         | 500mA         | 16W |  |
| QSMD-16-BKT-3080     | 3000K CRI 80       | 2690 lm         | 500mA         | 16W |  |
| QSMD-16-BKT-4080     | 4000K CRI 80       | 2760 lm         | 500mA         | 16W |  |
| QSMD-16-BKT-5080     | 5000K CRI 80       | 2800 lm         | 500mA         | 16W |  |
| QSMD-16-BKT-2790     | 2700K CRI 90       | 2160 lm         | 500mA         | 16W |  |
| QSMD-16-BKT-3090     | 3000K CRI 90       | 2270 lm         | 500mA         | 16W |  |
| QSMD-16-BKT-3590     | 3500K CRI 90       | 2260lm          | 500mA         | 16W |  |
| QSMD-16-BKT-2797     | 2700K CRI 97       | 1850 lm         | 500mA         | 16W |  |
| QSMD-16-BKT-3097     | 3000K CRI 97       | 1970 lm         | 500mA         | 16W |  |

## Codici aggiuntivi

### ottica

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| SP     | Spot                     |
| RSP    | Real Spot                |
| FR     | Fresnel                  |
| AS     | IESNA II/III Asimmetrica |
| BW     | IESNA II/III Batwing     |
| VSM-G1 | IESNA V Square           |
| VSM-G2 | IESNA V Square           |
| WWW    | Flood 100°               |

composizione codice:    Modello - Ottica