

Corner

QNR



Pannello Led ad alto flusso luminoso installabile a raso su soffitti in cartongesso

L'altezza molto contenuta consente una semplice e rapida installazione in diverse tipologie di controsoffitto

Pannello privo di bordi laterali, una volta posato sul piano d'appoggio è visibile solo la superficie luminosa

Predisposto per alloggiamento posteriore di eventuale alimentatore e/o inverter con pacco batteria per funzionamento in emergenza e/o sempre acceso

Alimentatore ed inverter venduti separatamente




DIMM



IP44

E_M

corpo in lamiera fosfatata
finitura bianco RAL 9001
schermo in metacrilato
supporto in lamiera zincata

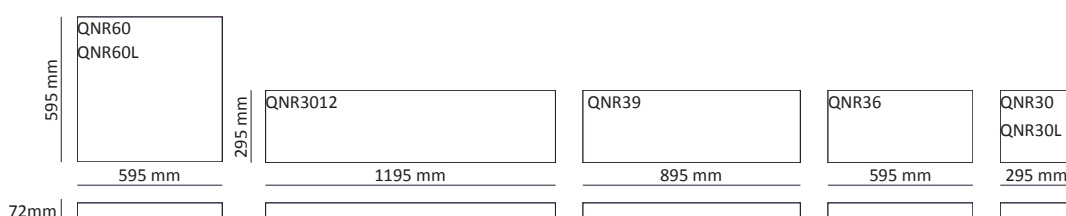

modello



QNR60	615x615mm
QNR60L	615x615mm
QNR3012	315x1215mm
QNR39	315x915mm
QNR36	315x615mm
QNR30	315x315mm
QNR30L	315x315mm

Corner QNR

Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione		Peso	Alimentatori consigliati venduti separatamente
			V	W		
QNR-60-WW-O	3000°K CRI 83	6100lm	24V	48W	7,0 kg	PLC-60-24
QNR-60-NW-O	4000°K CRI 83	6100lm	24V	48W	7,0 kg	PLC-60-24
QNR-60-CW-O	5000°K CRI 83	6100lm	24V	48W	7,0 kg	PLC-60-24
QNR-60L-WW-O	3000°K CRI 83	4100lm	24V	29W	7,0 kg	PLC-30-24
QNR-60L-NW-O	4000°K CRI 83	4100lm	24V	29W	7,0 kg	PLC-30-24
QNR-60L-CW-O	5000°K CRI 83	4100lm	24V	29W	7,0 kg	PLC-30-24
QNR-312-WW-O	3000°K CRI 83	6100lm	24V	48W	7,0 kg	PLC-60-24
QNR-312-NW-O	4000°K CRI 83	6100lm	24V	48W	7,0 kg	PLC-60-24
QNR-312-CW-O	5000°K CRI 83	6100lm	24V	48W	7,0 kg	PLC-60-24
QNR-39-WW-O	3000°K CRI 83	4600lm	24V	36W	5,5 kg	PLC-45-24
QNR-39-NW-O	4000°K CRI 83	4600lm	24V	36W	5,5 kg	PLC-45-24
QNR-39-CW-O	5000°K CRI 83	4600lm	24V	36W	5,5 kg	PLC-45-24
QNR-36-WW-O	3000°K CRI 83	3050lm	24V	24W	3,5 kg	PLC-30-24
QNR-36-NW-O	4000°K CRI 83	3050lm	24V	24W	3,5 kg	PLC-30-24
QNR-36-CW-O	5000°K CRI 83	3050lm	24V	24W	3,5 kg	PLC-30-24
QNR-30-WW-O	3000°K CRI 83	1500lm	24V	12W	2,0 kg	PLC-30-24
QNR-30-NW-O	4000°K CRI 83	1500lm	24V	12W	2,0 kg	PLC-30-24
QNR-30-CW-O	5000°K CRI 83	1500lm	24V	12W	2,0 kg	PLC-30-24
QNR-30L-WW-O	3000°K CRI 83	1000lm	24V	8W	2,0 kg	PLC-30-24
QNR-30L-NW-O	4000°K CRI 83	1000lm	24V	8W	2,0 kg	PLC-30-24
QNR-30L-CW-O	5000°K CRI 83	1000lm	24V	8W	2,0 kg	PLC-30-24

composizione codice: Modello