

Ground

highway



Apparecchio carrabile elevato flusso luminoso indicato per l'illuminazione di edifici o di grandi superfici

Disponibile in cinque angoli di apertura del fascio luminoso ed in quattro differenti tonalità di bianco

Ottica asimmetrica opzionale

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K



Hi
CRI DIMM



SP



MD



FL





AS



AM

E_M

corpo in vetroresina
dissipatore in alluminio
schermo in vetro temperato
ghiera in acciaio spazzolato

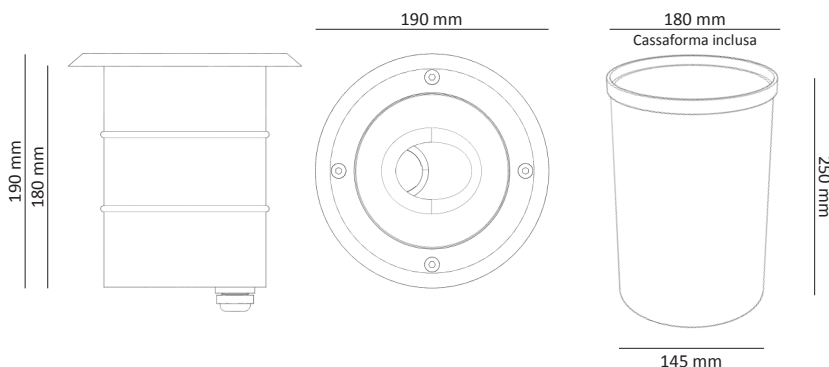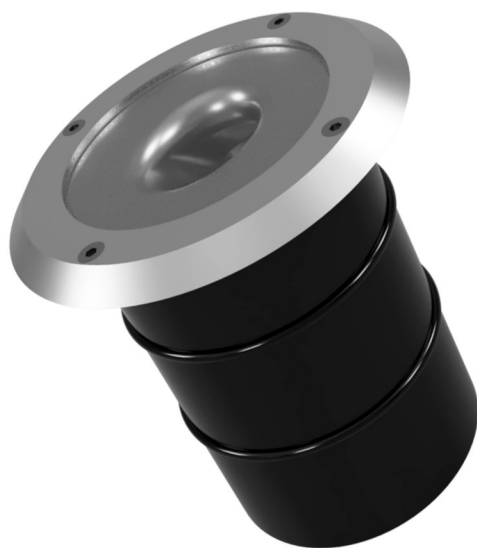

Highway					
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione CC	W	
HGW-20-RND-HW	2700°K CRI80	3300 lm	700mA	20W	
HGW-20-RND-WW	3000°K CRI80	3550 lm	700mA	20W	
HGW-20-RND-NW	4000°K CRI80	3650 lm	700mA	20W	
HGW-20-RND-CW	5000°K CRI80	3700 lm	700mA	20W	
HGW-20-RND-HW90	2700°K CRI90	2850 lm	700mA	20W	
HGW-20-RND-WW90	3000°K CRI90	2880 lm	700mA	20W	
HGW-20-RND-HW97	2700°K CRI97	2450 lm	700mA	20W	
HGW-20-RND-WW97	3000°K CRI97	2600 lm	700mA	20W	

Codici aggiuntivi

Ottica	
SP	17°
MD	26°
FL	52°
ASF	asimmetrica flood
ASM	asimmetrica medium