

Raffaello

probo



Apparecchio per illuminazioni monumentali o architettoniche con resa cromatica elevata e con diversi spettri cromatici, con staffa snodata per posizionamento a sbalzo

Gruppo ottico incassato all'interno del dissipatore con possibilità di scelta del tipo di ottica, tra lente o riflettore

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K

Disponibile anche con tecnologia Thrive, che permette di abbinare gli spettri della luce naturale alle lunghezze d'onda visibili

Finitura esterna disponibile in tre tonalità di colore



Hi
CRI



DIMM



E_M

T_H

dissipatore in alluminio
riflettore in policarbonato
lente in metacrilato
staffe e supporti in acciaio

Lenti disponibili





Riflettori disponibili



60 mm

90 mm

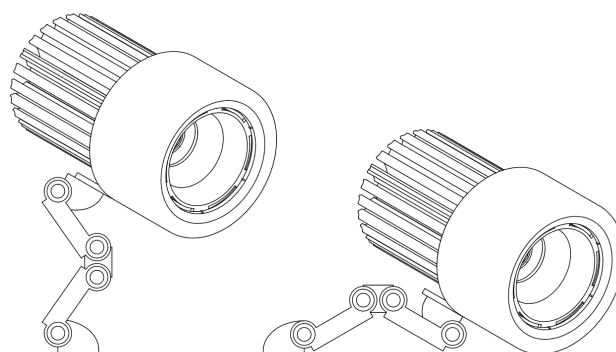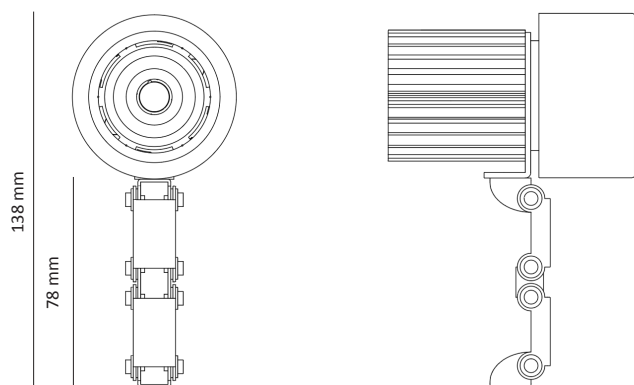

Raffaello 10 Probo

Modello	Temperatura colore	CRI	Flusso luminoso	Alimentazione CC	W
RFL-10-PRB-HW97	2700°K	CRI97	1030 lm	350 mA	9,5 W
RFL-10-PRB-WW97	3000°K	CRI97	1100 lm	350 mA	9,5 W
RFL-10-PRB-HW90	2700°K	CRI90	1160 lm	350 mA	9,5 W
RFL-10-PRB-WW90	3000°K	CRI90	1210 lm	350 mA	9,5 W
RFL-10-PRB-MW90	3500°K	CRI90	1260 lm	350 mA	9,5 W
RFL-10-PRB-NW90	4000°K	CRI90	1290 lm	350 mA	9,5 W
RFL-10-PRB-CW90	5000°K	CRI90	1350 lm	350 mA	9,5 W

Raffaello 14 Probo

Modello	Temperatura colore	CRI	Flusso luminoso	Alimentazione CC	W
RFL-14-PRB-HW97	2700°K	CRI97	1500 lm	500 mA	14 W
RFL-14-PRB-WW97	3000°K	CRI97	1600 lm	500 mA	14 W
RFL-14-PRB-HW90	2700°K	CRI90	1700 lm	500 mA	14 W
RFL-14-PRB-WW90	3000°K	CRI90	1750 lm	500 mA	14 W
RFL-14-PRB-MW90	3500°K	CRI90	1800 lm	500 mA	14 W
RFL-14-PRB-NW90	4000°K	CRI90	1850 lm	500 mA	14 W
RFL-14-PRB-CW90	5000°K	CRI90	1950 lm	500 mA	14 W

Codici aggiuntivi

Ottica	Finitura esterna
LCSP 15°	01 - Bianco RAL 9010
LCMD 24°	02 - Nero RAL 9005
LWMD 32°	03 - Grigio RAL 7005
LCFL 40°	
LCWD 49°	
LWEL 18x59°	
RMSP 19°	
RMMD 27°	
RMFL 38°	
RMWD 55°	

composizione codice: Modello - Ottica - Finitura esterna