

Michelangelo

recessed


Apparecchio ad incasso per illuminazioni architettoniche con resa cromatica elevata e con diversi spettri cromatici

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K

Disponibile con tecnologia Dim to Warm, che permette di variare la temperatura colore del bianco


Disponibile anche con tecnologia Thrive, che permette di abbinare gli spettri della luce naturale alle lunghezze d'onda visibili

Finitura esterna disponibile in tre tonalità di colore



dissipatore in alluminio
riflettore in policarbonato
lente in metacrilato
staffe e supporti in acciaio

Lenti disponibili

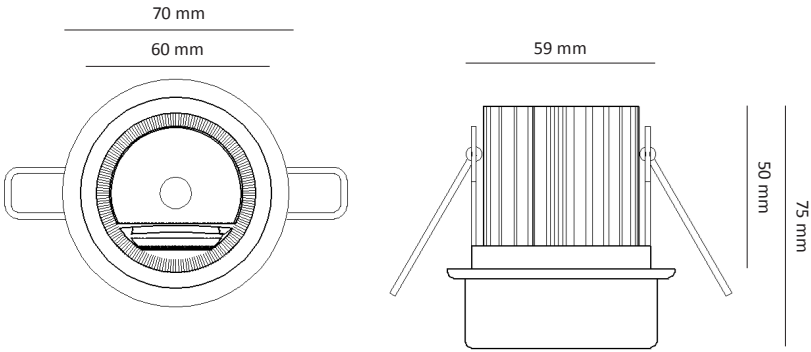

Michelangelo 10 Recessed					
Modello	Temperatura colore	CRI	Flusso luminoso	Alimentazione CC	Alimentazione W
MCH-10-RCS-HW97	2700°K	CRI97	1030 lm	350 mA	9,1 W
MCH-10-RCS-WW97	3000°K	CRI97	1100 lm	350 mA	9,1 W
MCH-10-RCS-HW90	2700°K	CRI90	1160 lm	350 mA	9,1 W
MCH-10-RCS-WW90	3000°K	CRI90	1210 lm	350 mA	9,1 W
MCH-10-RCS-MW90	3500°K	CRI90	1260 lm	350 mA	9,1 W
MCH-10-RCS-NW90	4000°K	CRI90	1290 lm	350 mA	9,1 W
MCH-10-RCS-CW90	5000°K	CRI90	1350 lm	350 mA	9,1 W

Michelangelo DTW Recessed					
Modello	Temperatura colore	CRI	Flusso luminoso	Alimentazione CC	Alimentazione W
MCH-04-RCS-DTW	1800°K 3000°K	CRI90	450 lm	250 mA	4 W
MCH-06-RCS-DTW	1800°K 3000°K	CRI90	630 lm	350 mA	6 W
MCH-12-RCS-DTW	1800°K 3000°K	CRI90	1260 lm	350 mA	12 W

Codici aggiuntivi		
Ottica	Finitura esterna	
LRMD 25°	01 - Bianco	RAL 9010
LRFL 43°	02 - Nero	RAL 9005
LRWD 57°	03 - Grigio	RAL 7005
LRXWD 82°		
LRSQM 59x59°		
LRSQF 85x85°		
LRASM	Asimmetrico Medio	
LRASF	Asimmetrico Flood	
LRASD	Asimmetrico Doppio	