

Corner

QNQ

Pannello Led ad alto flusso luminoso installabile in appoggio su controsoffitti a pannelli 600x600mm con struttura a vista



DIMM

L'altezza molto contenuta consente una semplice e rapida installazione in diverse tipologie di controsoffitto




Pannello privo di bordi laterali, una volta posato sul piano d'appoggio è visibile solo la superficie luminosa

E_M

corpo in lamiera fosfatata
finitura bianco RAL 9001
schermo in metacrilato


Predisposto per alloggiamento posteriore di eventuale alimentatore e/o inverter con pacco batteria per funzionamento in emergenza e/o sempre acceso

Alimentatore ed inverter venduti separatamente

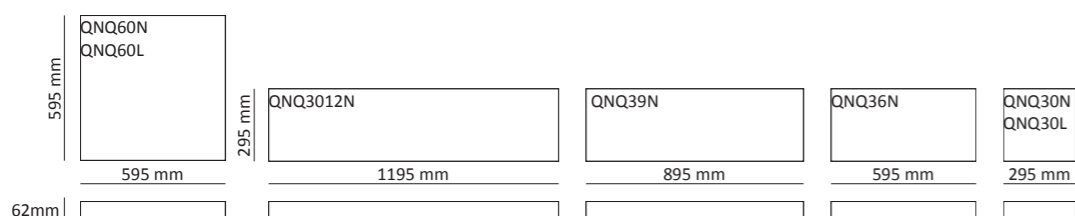

Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione		Peso	Alimentatori consigliati <i>venduti separatamente</i>	Modulo DALI consigliato <i>venduto separatamente</i>
			V	W			
QMQ-60N-WW-O	3000°K CRI 83	6100lm	24V	48W	7,0 kg	PLC-60-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-60N-NW-O	4000°K CRI 83	6100lm	24V	48W	7,0 kg	PLC-60-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-60N-CW-O	5000°K CRI 83	6100lm	24V	48W	7,0 kg	PLC-60-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-60L-WW-O	3000°K CRI 83	4100lm	24V	29W	7,0 kg	PLC-30-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-60L-NW-O	4000°K CRI 83	4100lm	24V	29W	7,0 kg	PLC-30-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-60L-CW-O	5000°K CRI 83	4100lm	24V	29W	7,0 kg	PLC-30-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-312N-WW-O	3000°K CRI 83	6100lm	24V	48W	7,0 kg	PLC-60-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-312N-NW-O	4000°K CRI 83	6100lm	24V	48W	7,0 kg	PLC-60-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-312N-CW-O	5000°K CRI 83	6100lm	24V	48W	7,0 kg	PLC-60-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-39N-WW-O	3000°K CRI 83	4600lm	24V	36W	5,5 kg	PLC-45-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-39N-NW-O	4000°K CRI 83	4600lm	24V	36W	5,5 kg	PLC-45-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-39N-CW-O	5000°K CRI 83	4600lm	24V	36W	5,5 kg	PLC-45-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-36N-WW-O	3000°K CRI 83	3050lm	24V	24W	3,5 kg	PLC-30-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-36N-NW-O	4000°K CRI 83	3050lm	24V	24W	3,5 kg	PLC-30-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-36N-CW-O	5000°K CRI 83	3050lm	24V	24W	3,5 kg	PLC-30-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-30N-WW-O	3000°K CRI 83	1500lm	24V	12W	2,0 kg	PLC-30-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-30N-NW-O	4000°K CRI 83	1500lm	24V	12W	2,0 kg	PLC-30-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-30N-CW-O	5000°K CRI 83	1500lm	24V	12W	2,0 kg	PLC-30-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-30L-WW-O	3000°K CRI 83	1000lm	24V	8W	2,0 kg	PLC-30-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-30L-NW-O	4000°K CRI 83	1000lm	24V	8W	2,0 kg	PLC-30-24	ILM-DLDP-MINI
QMQ-30L-CW-O	5000°K CRI 83	1000lm	24V	8W	2,0 kg	PLC-30-24	ILM-DLDP-MINI

composizione codice: Modello

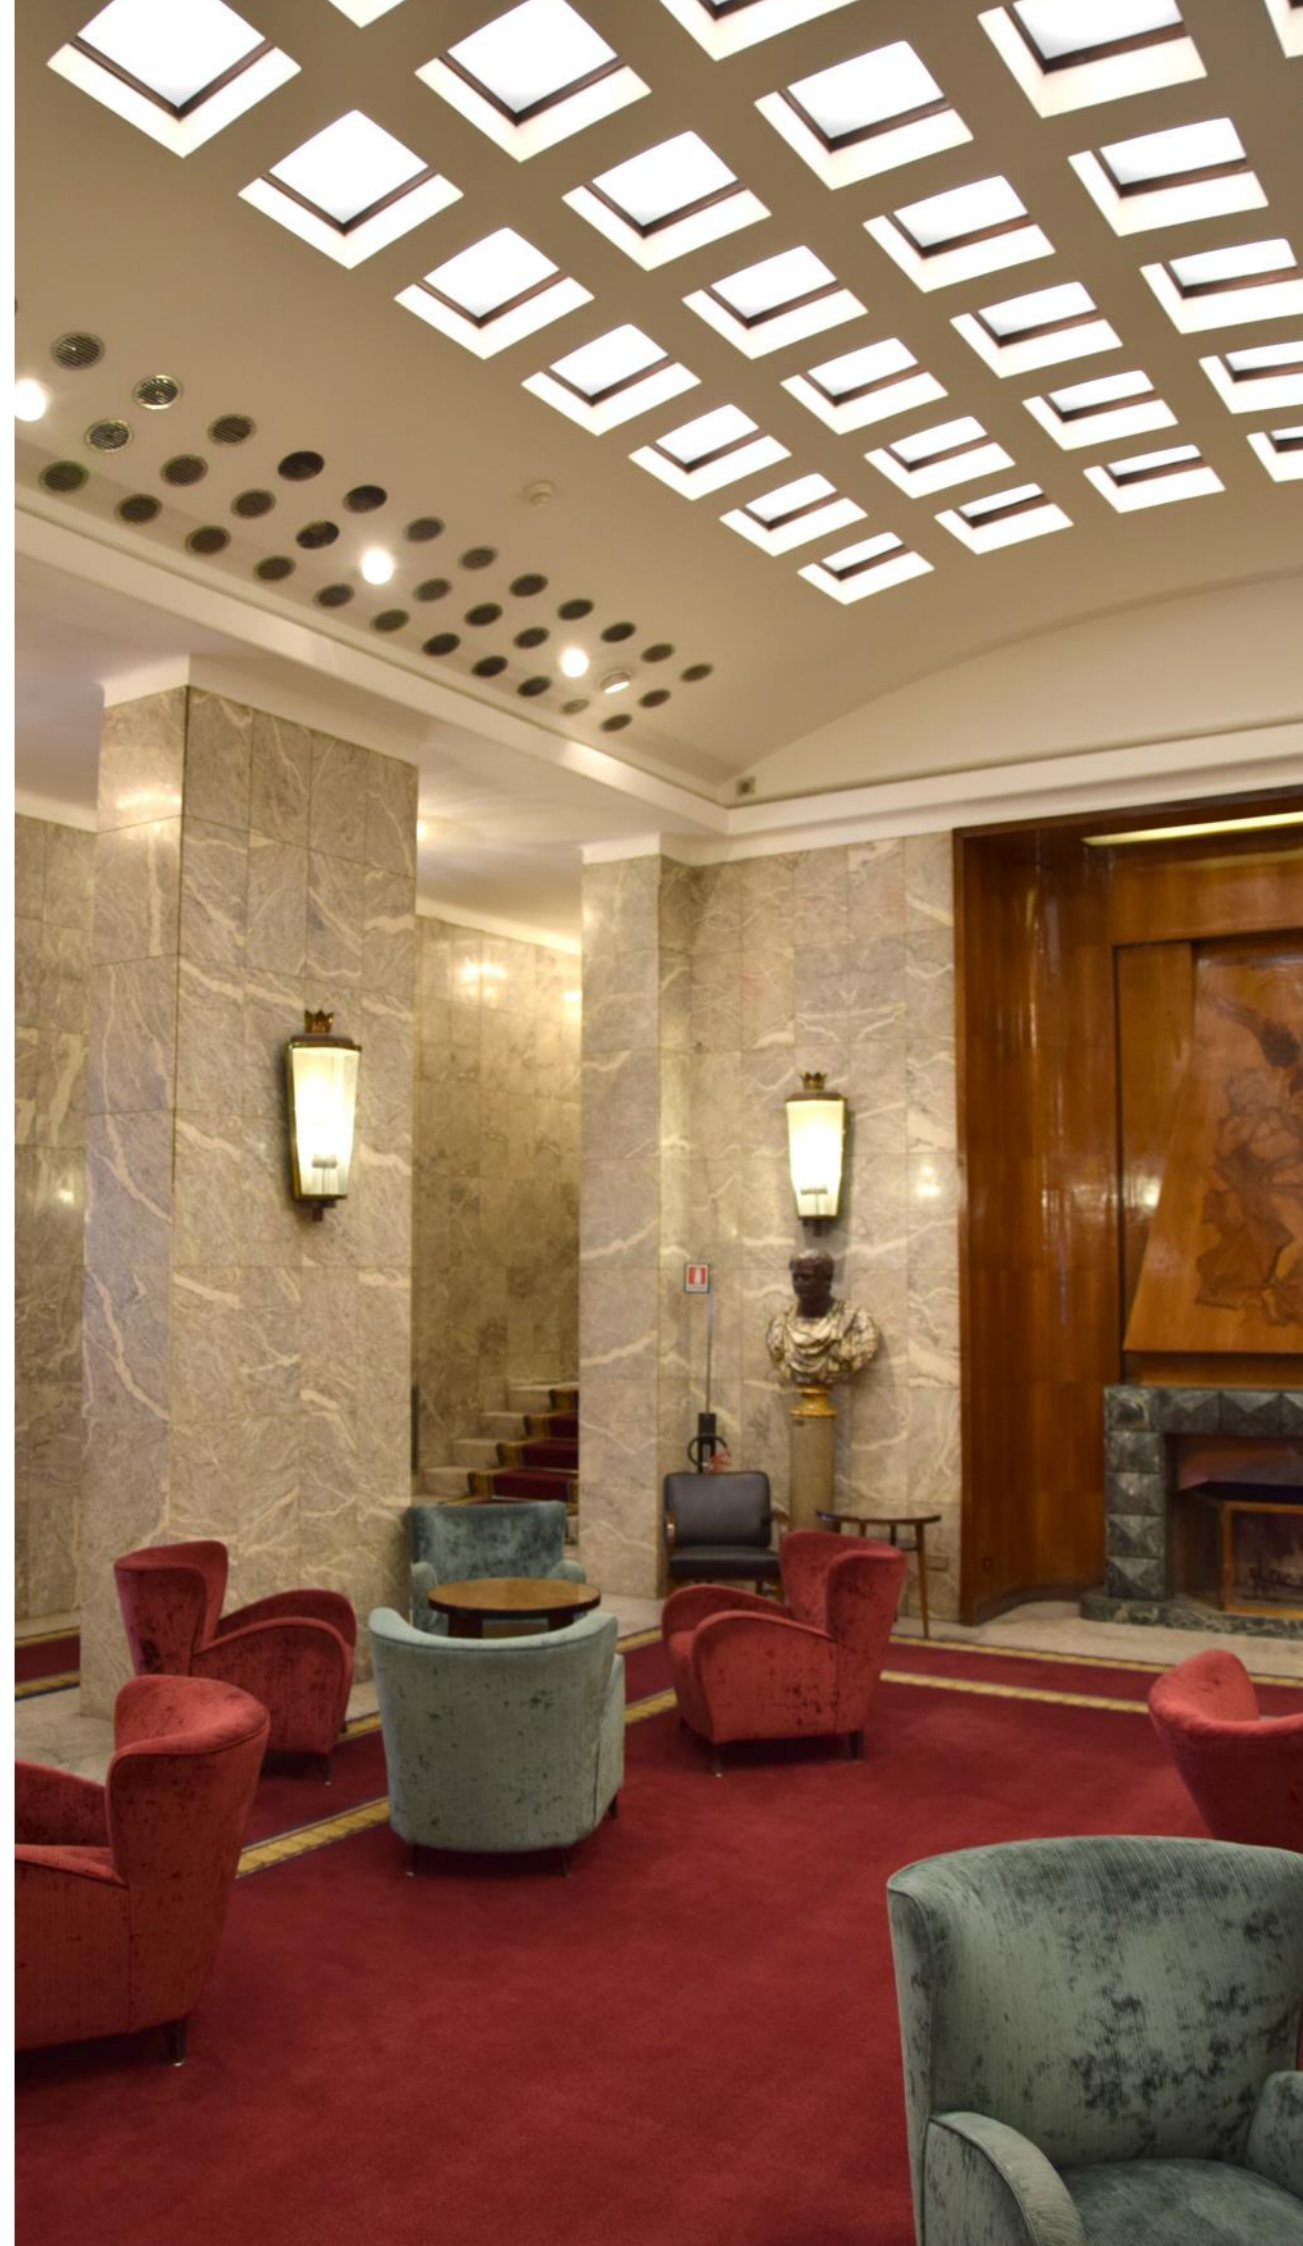

Hotel Mediterraneo, Roma
 Progetto: Ing. Marco Frascarolo (Studio Faber Technica)
 Foto: Federico Ogribene