



Ground


step

Apparecchio ad incasso calpestabile di minimo ingombro, indicato per la realizzazione di percorsi luminosi o per essere installato a parete in zone ad alta umidità

Disponibile in sette angoli di apertura del fascio luminoso ed in cinque differenti tonalità di bianco

Grado di protezione IP65


Cassaforma in alluminio inclusa



corpo in alluminio
ottica in policarbonato
schermo in metacrilato
finitura grigio RAL 7001
cassaforma in alluminio




30 mm




30 mm
24,5 mm

61 mm

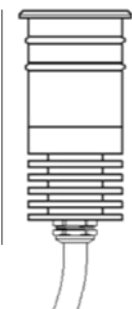

30 mm
cassaforma
inclusa

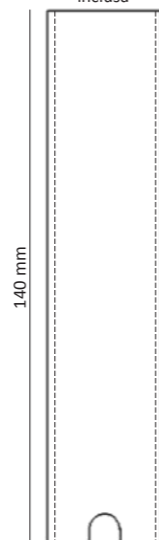

140 mm

Step

Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione CC	W
LF-01-STP-HW	2700°K CRI 85	210 lm	500 mA	2,0 W
LF-01-STP-WW	3000°K CRI 85	210 lm	500 mA	2,0 W
LF-01-STP-NW	4000°K CRI 85	225 lm	500 mA	2,0 W
LF-01-STP-CW	5000°K CRI 85	235 lm	500 mA	2,0 W
LF-01-STP-IW	6000°K CRI 85	235 lm	500 mA	2,0 W
LF-01-STP-R	Rosso		350 mA	1,5 W
LF-01-STP-G	Verde		350 mA	1,5 W
LF-01-STP-A	Ambra		350 mA	1,5 W
LF-01-STP-B	Blu		350 mA	1,5 W
LF-01-STP-RGB	RGB		3x350 mA	4,0 W
LF-01-STP-FTR	RGBW		4x350 mA	5,0 W

Codici aggiuntivi

Ottica

- SP - 10°
- MD - 21°
- FL - 39°
- WD - 80°
- EL - 20x60°
- AS - Asimmetrica Spot
- AM - Asimmetrica Medium

composizione codice: Modello - Ottica

