

Pegaso

pendant




Apparecchio a sospensione di dimensioni compatte ad elevata luminosità, indicato per illuminazione puntuale o per illuminazione a soffitto

Disponibile in due modelli da 32 o 52 Watt, entrambi con elevatissimo flusso luminoso grazie al nuovo e potente led Vero® di Bridgelux


Disponibile in cinque angoli di apertura del fascio luminoso ed in cinque differenti tonalità di bianco

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K

Grado di protezione IP65



corpo e finitura in alluminio
parabola in policarbonato
schermo in metacrilato

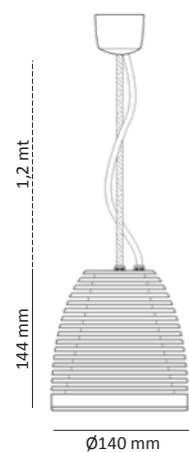

Pegaso 35 Pendant				
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione	
			CC	W
PGS-35-PND-HW	2700°K CRI80	4850 lm	1050mA	32W
PGS-35-PND-WW	3000°K CRI80	5150 lm	1050mA	32W
PGS-35-PND-NW	4000°K CRI80	5300 lm	1050mA	32W
PGS-35-PND-CW	5000°K CRI80	5350 lm	1050mA	32W
PGS-35-PND-HW90	2700°K CRI90	4150 lm	1050mA	32W
PGS-35-PND-WW90	3000°K CRI90	4180 lm	1050mA	32W
PGS-35-PND-HW97	2700°K CRI97	3550 lm	1050mA	32W
PGS-35-PND-WW97	3000°K CRI97	3750 lm	1050mA	32W

Pegaso 50 Pendant				
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione	
			CC	W
PGS-50-PND-HW	2700°K CRI80	8250 lm	1400mA	52W
PGS-50-PND-WW	3000°K CRI80	8770 lm	1400mA	52W
PGS-50-PND-NW	4000°K CRI80	9000 lm	1400mA	52W
PGS-50-PND-CW	5000°K CRI80	9100 lm	1400mA	52W
PGS-50-PND-HW90	2700°K CRI90	7050 lm	1400mA	52W
PGS-50-PND-WW90	3000°K CRI90	7430 lm	1400mA	52W
PGS-50-PND-HW97	2700°K CRI97	6050 lm	1400mA	52W
PGS-50-PND-WW97	3000°K CRI97	6450 lm	1400mA	52W

Codici aggiuntivi		
Ottica		
	PGS-35	PGS-50
NSP	10°	ND*
SP	17°	ND*
MD	26°	30°
FL	52°	57°
WD	70°	70°
*non disponibile		

composizione codice: Modello - Ottica



Il Pesce in Botiglia - Civitavecchia
Progetto: Federico Ognibene
Foto: Mauro Mattioli