



Pigna


bracket

Proiettore con staffa orientabile ad elevato flusso luminoso, particolarmente adatto per installazioni con accensioni ininterrotte

Corpo in alluminio e staffa in acciaio spazzolato



corpo e finitura in alluminio
riflettore in policarbonato
staffe in acciaio spazzolato

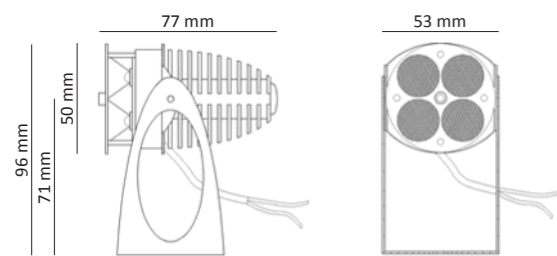

Pigna Bracket					
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione		
			CC	W	
LF-04-BKT-HW	2700°K CRI 85	780lm	500mA	6,0W	
LF-04-BKT-WW	3000°K CRI 85	780lm	500mA	6,0W	
LF-04-BKT-NW	4000°K CRI 85	830lm	500mA	6,0W	
LF-04-BKT-CW	5000°K CRI 85	870lm	500mA	6,0W	
LF-04-BKT-IW	6000°K CRI 85	870lm	500mA	6,0W	
LF-04-BKT-RGB	RGB		3x350mA	3x5W	
LF-04-BKT-FTR	RGBW		4x350mA	4x5W	

Codici aggiuntivi

Ottica		
luce	xW	RGB/FTR
SP	16°	-
MD	20°	25°
FL	65°	70°
WD	100°	100°

composizione codice: Modello - Ottica

