



Pigna


flex

Proiettore ad incasso orientabile con supporto in ottone flessibile ad elevato flusso luminoso, particolarmente adatto per installazioni con accensioni ininterrotte

Ghiera e corpo in alluminio e supporto flessibile in ottone



corpo e finitura in alluminio
riflettore in policarbonato
braccio flessibile in ottone

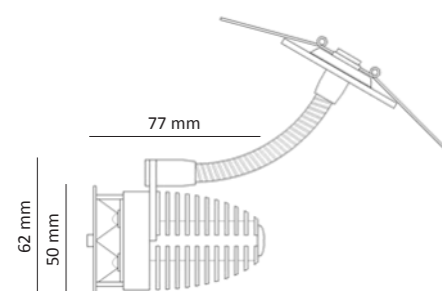

Pigna Flex					
Modello	Temperatura colore		Flusso luminoso	Alimentazione	
				CC	W
LF-04-FLX-HW	2700°K	CRI 85	780lm	500mA	6,0W
LF-04-FLX-WW	3000°K	CRI 85	780lm	500mA	6,0W
LF-04-FLX-NW	4000°K	CRI 85	830lm	500mA	6,0W
LF-04-FLX-CW	5000°K	CRI 85	870lm	500mA	6,0W
LF-04-FLX-IW	6000°K	CRI 85	870lm	500mA	6,0W
LF-04-FLX-RGB	RGB			3x350mA	3x5W
LF-04-FLX-FTR	RGBW			4x350mA	4x5W

Codici aggiuntivi

Ottica		
luce	xW	RGB/FTR
SP	16°	-
MD	20°	25°
FL	65°	70°
WD	100°	100°

composizione codice: Modello - Ottica

