

PiKO

colour



Plafoniera lineare Led mono emissione a luce colorata ed a basso profilo

Disponibile con schermo frontale di protezione bianco opale o trasparente


In alternativa, può essere dotata di due tipi di schermo lenticolare, che permettono una maggiore propagazione della luce

Quattro tipi di supporti disponibili, tutti in acciaio inox

Luce disponibile in quattro differenti colori ed anche in versione Full RGB




corpo in alluminio trafilato
riflettore in policarbonato
staffe in acciaio spazzolato

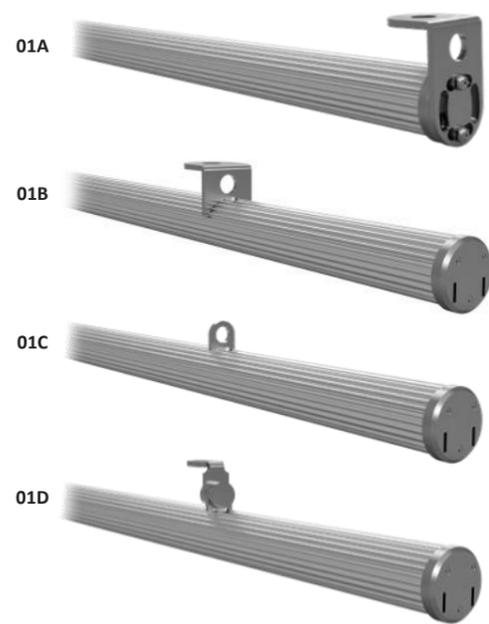

PiKO Colour										
Alimentazione 24Vdc										
Grado di protezione IP44										
Modello	Colore	RGBA	RGBC	R	A	G	B	W	L	Kg
PKC-25	RGB anodo comune	RGB catodo comune	Rosso	Ambra	Verde	Bilu		4,0W	27	0,3
PKC-50							8,0W	52	0,5	
PKC-75							12,0W	77	0,8	
PKC-100							16,0W	102	1,0	
PKC-125							20,0W	127	1,3	
PKC-150							24,0W	152	1,5	
PKC-175	28,0W	177	1,8							
PKC-200	32,0W	202	2,0							

PiKO Colour Goccia										
Alimentazione 24Vdc										
Grado di protezione IP65										
Modello	Colore	RGBA	RGBC	R	A	G	B	W	L	Kg
PKCG-25	RGB anodo comune	RGB catodo comune	Rosso	Ambra	Verde	Bilu		4,0W	27	0,3
PKCG-50							8,0W	52	0,5	
PKCG-75							12,0W	77	0,8	
PKCG-100							16,0W	102	1,0	
PKCG-125							20,0W	127	1,3	
PKCG-150							24,0W	152	1,5	
PKCG-175	28,0W	177	1,8							
PKCG-200	32,0W	202	2,0							

Codici aggiuntivi	
Diffusore	Supporto
T- Trasparente	01A
O- Bianco Opale	01B
L- Lenticolare	01C
	01D

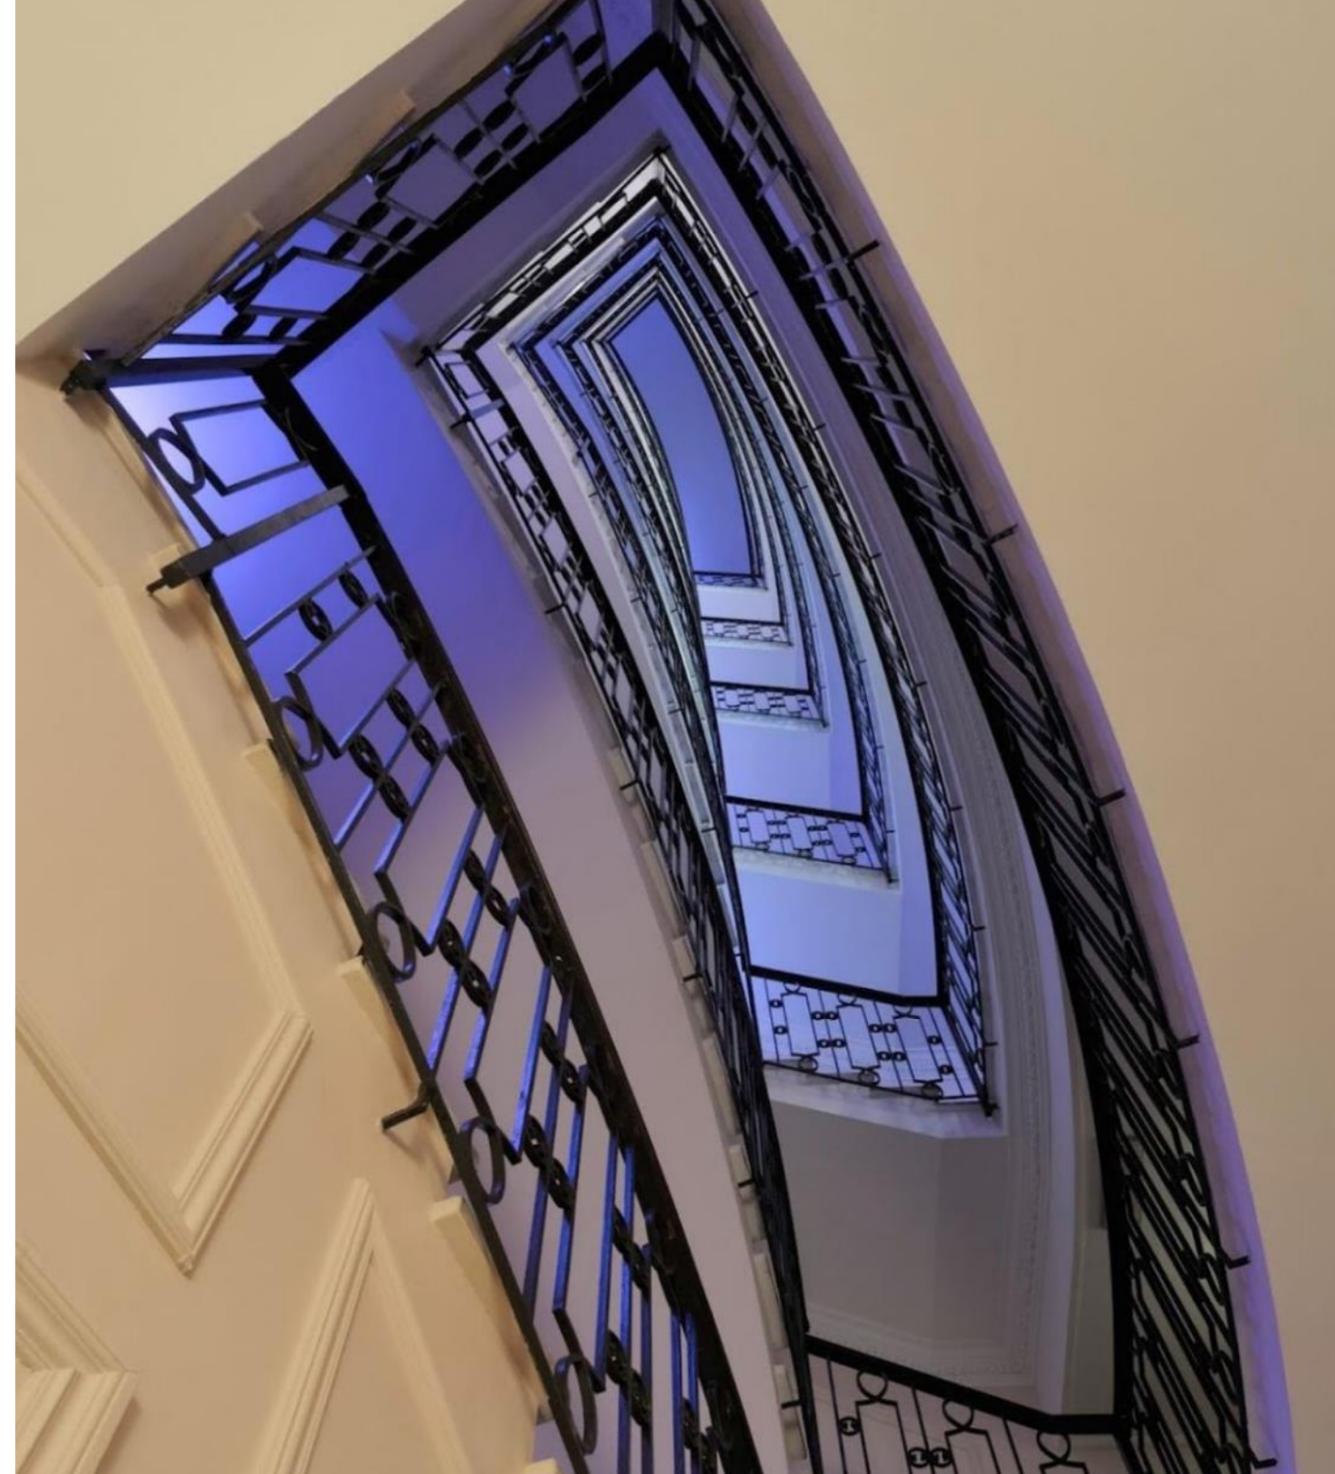

Sofitel Luxury Hotel, Roma
Si ringrazia il Gruppo Accor SA per la gentile concessione
©Accor SA

Codice	tipi di supporto disponibili				
	interno	esterno	orientabile	fisso	sospensione
01A	-	✓	✓	-	-
01B	✓	-	-	✓	-
01C	✓	-	-	-	✓
01D	✓	-	✓	-	-

