

Tail

pony


Proiettore per esterno di dimensioni compatte ad elevata luminosità con staffa orientabile, indicato per l'illuminazione di edifici o di rilievi architettonici

La particolare forma del dissipatore garantisce una ottima efficienza termica e rende il corpo lampada un oggetto di innovativo design

Versione White disponibile in cinque differenti tonalità di bianco in due modelli da 35 o 19 Watt


Versione Colour disponibile in quattro differenti colori, in versione Full RGB ed in versione Futura

Grado di protezione IP65



E_M

corpo in alluminio RAL 7001
schermo in metacrilato
staffe in acciaio spazzolato

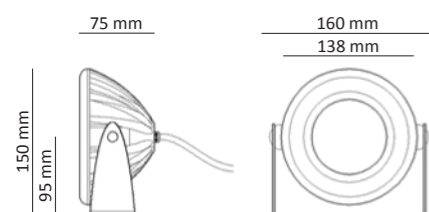

Pony White						
Modello	Temperatura colore	CRI	Flusso luminoso	Angolo di apertura	Alimentazione CC	W
PNY-W30-BKT-HW	2700°K	CRI80	3000 lm	120°	700mA	35W
PNY-W30-BKT-WW	3000°K	CRI80	3000 lm	120°	700mA	35W
PNY-W30-BKT-NW	4000°K	CRI80	3000 lm	120°	700mA	35W
PNY-W30-BKT-CW	5000°K	CRI80	3000 lm	120°	700mA	35W
PNY-W30-BKT-IW	6000°K	CRI80	3000 lm	120°	700mA	35W
PNY-W15-BKT-HW	2700°K	CRI80	1900 lm	120°	350mA	19W
PNY-W15-BKT-WW	3000°K	CRI80	1900 lm	120°	350mA	19W
PNY-W15-BKT-NW	4000°K	CRI80	1900 lm	120°	350mA	19W
PNY-W15-BKT-CW	5000°K	CRI80	1900 lm	120°	350mA	19W
PNY-W15-BKT-IW	6000°K	CRI80	1900 lm	120°	350mA	19W

Pony Colour						
Modello	Temperatura colore	Angolo di apertura	Alimentazione CC	W		
PNY-CLR-BKT-RGB	Full RGB	120°	3x350 mA	3x12W		
PNY-CLR-BKT-FTR	Full RGBW	120°	4x350 mA	4x12W		
PNY-CLR-BKT-R	Rosso 630nm	120°	700 mA	15W		
PNY-CLR-BKT-A	Ambra 595nm	120°	700 mA	15W		
PNY-CLR-BKT-G	Verde 520nm	120°	700 mA	15W		
PNY-CLR-BKT-B	Blu 470nm	120°	700 mA	15W		

composizione codice: Modello

