

# Cerbero

mono bracket



Proiettore ad elevato flusso luminoso disponibile con tre diversi angoli di apertura del fascio luminoso

Non necessita di alimentatore esterno grazie al circuito led alimentato direttamente con tensione di rete

Luce disponibile in cinque differenti tonalità di bianco


Finitura disponibile in tre tonalità di colore



DIMM



corpo in alluminio RAL9005  
ottica in policarbonato  
supporti e staffe in acciaio

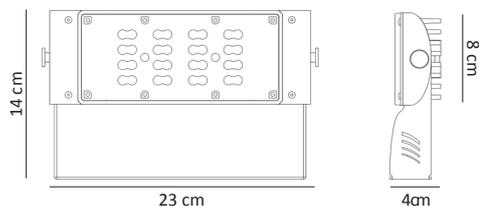

Cerbero 30 Bracket					
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione		
			V	W	
CRBR-30-BKT-WW	3000°K CRI 80	3000 lm	230Vac	30W	
CRBR-30-BKT-NW	4000°K CRI 70	3000 lm	230Vac	30W	
CRBR-30-BKT-CW	5000°K CRI 70	3000 lm	230Vac	30W	
CRBR-30-BKT-IW	5700°K CRI 70	3000 lm	230Vac	30W	
CRBR-30-BKT-GW	6500°K CRI 70	3000 lm	230Vac	30W	

Codici aggiuntivi		
Ottica	Dimming	Finitura esterna
<b>AS</b> - Asimmetrica	<b>OO</b> - on/off	<b>01</b> - Bianco
<b>MD</b> - Spot 30°	<b>AD</b> - 0/10V	<b>02</b> - Nero
<b>BW</b> - Batwing		<b>AS</b> - Acciaio Satinato