

# Cerberero

mono recessed

Apparecchio ad incasso ad elevato flusso luminoso disponibile con tre diversi angoli di apertura del fascio luminoso

Non necessita di alimentatore esterno grazie al circuito led alimentato direttamente con tensione di rete

Luce disponibile in cinque differenti tonalità di bianco

Finitura disponibile in tre tonalità di colore



DIMM




180x90mm

corpo in alluminio RAL9005

ottica in policarbonato

supporti e staffe in acciaio

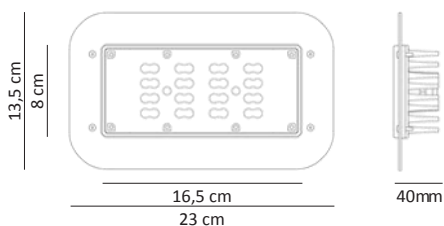

Cerberero 30 Recessed					
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione		
			V	W	
CRBR-30-RCS-WW	3000°K CRI 80	3000 lm	230Vac	30W	
CRBR-30-RCS-NW	4000°K CRI 70	3000 lm	230Vac	30W	
CRBR-30-RCS-CW	5000°K CRI 70	3000 lm	230Vac	30W	
CRBR-30-RCS-IW	5700°K CRI 70	3000 lm	230Vac	30W	
CRBR-30-RCS-GW	6500°K CRI 70	3000 lm	230Vac	30W	

Codici aggiuntivi		
Ottica	Dimming	Finitura esterna
AS - Asimmetrica	OO - on/off	01 - Bianco
MD - Spot 30°	AD - 0/10V	02 - Nero
BW - Batwing		AS - Acciaio Satinato