

Cerbero

double recessed



Apparecchio ad incasso ad elevatissimo flusso luminoso disponibile con tre diversi angoli di apertura del fascio luminoso

Non necessita di alimentatore esterno grazie al circuito led alimentato direttamente con tensione di rete

Luce disponibile in cinque differenti tonalità di bianco

Finitura disponibile in tre tonalità di colore




DIMM



180x180mm

corpo in alluminio RAL9005
ottica in policarbonato
supporti e staffe in acciaio

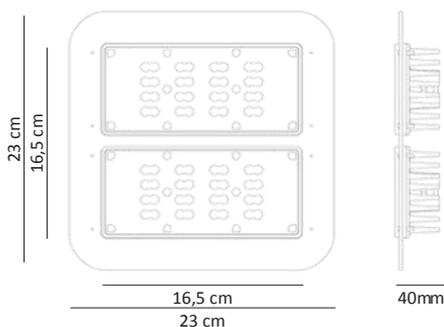

Cerbero 60 Recessed					
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione		
			V	W	
CRBR-60-RCS-WW	3000°K CRI 80	6000 lm	230Vac	60W	
CRBR-60-RCS-NW	4000°K CRI 70	6000 lm	230Vac	60W	
CRBR-60-RCS-CW	5000°K CRI 70	6000 lm	230Vac	60W	
CRBR-60-RCS-IW	5700°K CRI 70	6000 lm	230Vac	60W	
CRBR-60-RCS-GW	6500°K CRI 70	6000 lm	230Vac	60W	

Codici aggiuntivi		
Ottica	Dimming	Finitura esterna
AS - Asimmetrica	OO - on/off	01 - Bianco
MD - Spot 30°	AD - 0/10V	02 - Nero
BW - Batwing		AS - Acciaio Satinato