

Corallo

pendant





Apparecchio stagno a sospensione con COB Led ad elevato flusso luminoso

indicato per essere installato a soffitto in zone ad alta umidità


Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K

Disponibile con quattro angoli di apertura del fascio luminoso.

Finitura esterna disponibile in tre tonalità di colore



dissipatore in alluminio
riflettore in policarbonato
schermo in metacrilato

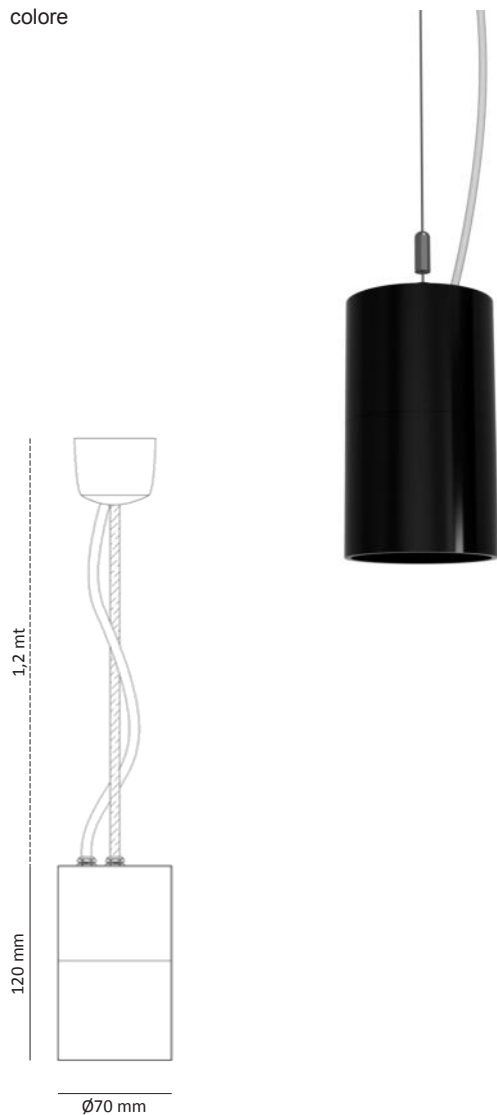

Corallo Pendant						
Modello	Temperatura colore	CRI	Flusso luminoso	Alimentazione CC	W	
RLL-010-PND-HW97	2700°K	CRI 97	1030 lm	350 mA	9,1 W	
RLL-010-PND-WW97	3000°K	CRI 97	1100 lm	350 mA	9,1 W	
RLL-010-PND-HW90	2700°K	CRI 90	1160 lm	350 mA	9,1 W	
RLL-010-PND-WW90	3000°K	CRI 90	1210 lm	350 mA	9,1 W	
RLL-010-PND-HW	2700°K	CRI 80	1410 lm	350 mA	9,1 W	
RLL-010-PND-WW	3000°K	CRI 80	1500 lm	350 mA	9,1 W	
RLL-010-PND-NW	4000°K	CRI 80	1550 lm	350 mA	9,1 W	
RLL-010-PND-CW	5000°K	CRI 80	1560 lm	350 mA	9,1 W	

Codici aggiuntivi		
Ottica	Finitura esterna	
CSP 20°	01 - Bianco	RAL 9010
CMD 28°	02 - Nero	RAL 9005
CFL 40°	03 - Grigio	RAL 7005
CWD 69°		