

Corallino

bracket

Mini apparecchio con supporto orientabile con COB Led ad elevato flusso luminoso

Indicato per essere installato a soffitto o a parete


Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K

Finitura esterna disponibile in tre tonalità di colore o in alluminio satinato

Ottica intercambiabile e arretrata per garantire un abbagliamento contenuto



dissipatore in alluminio
ottica in metacrilato
perno in acciaio inox
base in alluminio e acciaio

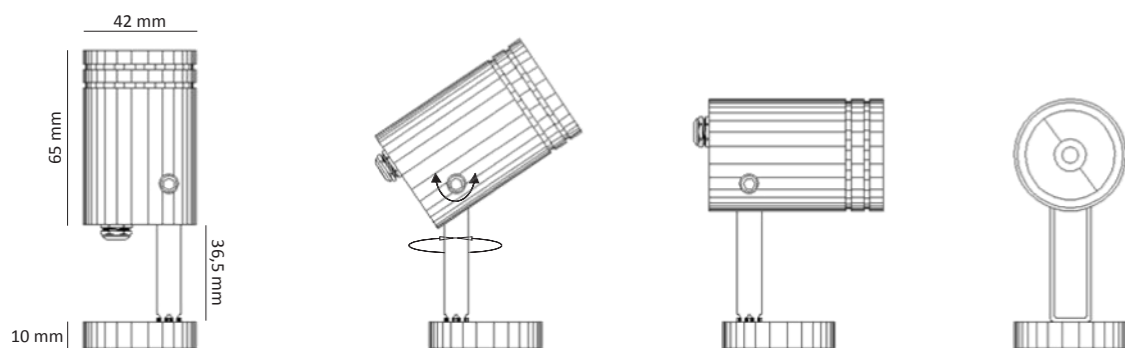

Corallino 635 Bracket					
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione CC	Alimentazione W	
RLN-635-BKT-HW97	2700°K CRI97	600 lm	350 mA	6,0 W	
RLN-635-BKT-WW97	3000°K CRI97	630 lm	350 mA	6,0 W	
RLN-635-BKT-HW90	2700°K CRI90	670 lm	350 mA	6,0 W	
RLN-635-BKT-WW90	3000°K CRI90	720 lm	350 mA	6,0 W	
RLN-635-BKT-NW90	4000°K CRI90	750 lm	350 mA	6,0 W	
RLN-635-BKT-HW	2700°K CRI80	810 lm	350 mA	6,0 W	
RLN-635-BKT-WW	3000°K CRI80	850 lm	350 mA	6,0 W	
RLN-635-BKT-NW	4000°K CRI80	890 lm	350 mA	6,0 W	

Corallino 650 Bracket					
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione CC	Alimentazione W	
RLN-650-BKT-HW97	2700°K CRI97	830 lm	500 mA	9,0 W	
RLN-650-BKT-WW97	3000°K CRI97	870 lm	500 mA	9,0 W	
RLN-650-BKT-HW90	2700°K CRI90	930 lm	500 mA	9,0 W	
RLN-650-BKT-WW90	3000°K CRI90	990 lm	500 mA	9,0 W	
RLN-650-BKT-NW90	4000°K CRI90	1040 lm	500 mA	9,0 W	
RLN-650-BKT-HW	2700°K CRI80	1100 lm	500 mA	9,0 W	
RLN-650-BKT-WW	3000°K CRI80	1180 lm	500 mA	9,0 W	
RLN-650-BKT-NW	4000°K CRI80	1230 lm	500 mA	9,0 W	

Codici aggiuntivi			
Ottica		Finitura	
NSP	18°	01 - Bianco	RAL 9010
SP	22°	02 - Nero	RAL 9005
MD	28°	03 - Grigio	RAL 7005
FL	41°	AS - Alluminio Satinato	
EL	40x22°		

composizione codice: Modello - Ottica - Finitura

