

# Corallo

bracket

Apparecchio stagno con braccio snodabile con COB Led ad elevato flusso luminoso

indicato per essere installato a soffitto o a parete in zone ad alta umidità

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K



Disponibile in tre lunghezze diverse

Disponibile con cinque angoli di apertura del fascio luminoso, tra cui uno ellittico

Finitura esterna disponibile in tre tonalità di colore



dissipatore in alluminio  
riflettore in policarbonato  
schermo in metacrilato  
perno in alluminio

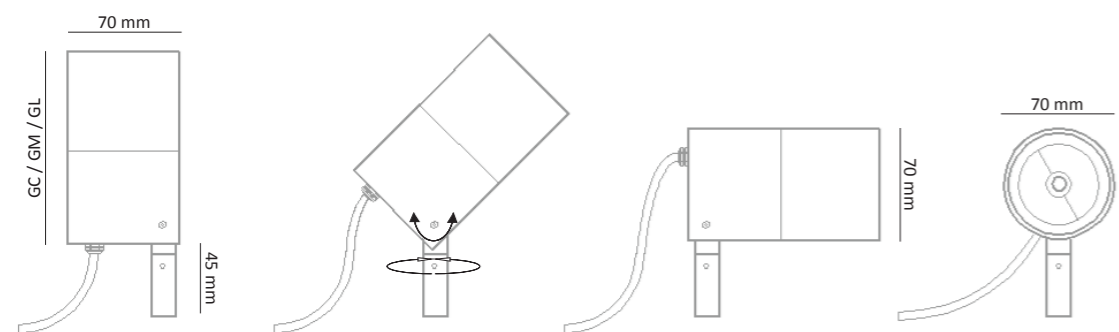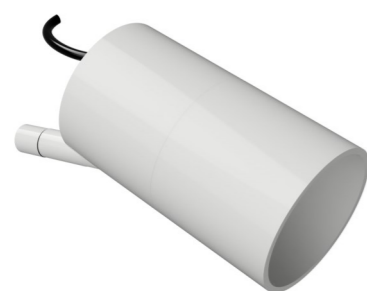

Corallo Bracket				
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione CC	W
RLL-010-BKT-HW97	2700°K CRI 97	1030 lm	350 mA	9,1 W
RLL-010-BKT-WW97	3000°K CRI 97	1100 lm	350 mA	9,1 W
RLL-010-BKT-HW90	2700°K CRI 90	1160 lm	350 mA	9,1 W
RLL-010-BKT-WW90	3000°K CRI 90	1210 lm	350 mA	9,1 W
RLL-010-BKT-HW	2700°K CRI 80	1410 lm	350 mA	9,1 W
RLL-010-BKT-WW	3000°K CRI 80	1500 lm	350 mA	9,1 W
RLL-010-BKT-NW	4000°K CRI 80	1550 lm	350 mA	9,1 W
RLL-010-BKT-CW	5000°K CRI 80	1560 lm	350 mA	9,1 W

Codici aggiuntivi				
Ottica	Finitura esterna	Lunghezza		
LCSP 20°	01 - Bianco RAL 9010	GC L. 77mm		
LCMD 28°	02 - Nero RAL 9005	GM L. 120mm		
LCFL 40°	03 - Grigio RAL 7005	GL L. 140mm		
LCWD 69°				
LWEL 20x60°	*disponibile solo su modello GC			

composizione codice: Modello - Ottica - Finitura esterna - Lunghezza

