

# Cerbero

double bracket

Proiettore ad elevatissimo flusso luminoso disponibile con tre diversi angoli di apertura del fascio luminoso

Non necessita di alimentatore esterno grazie al circuito led alimentato direttamente con tensione di rete

Luce disponibile in cinque differenti tonalità di bianco


Finitura disponibile in tre tonalità di colore



DIMM



corpo in alluminio  
finitura nero RAL 9005  
ottica in policarbonato  
staffe in acciaio spazzolato

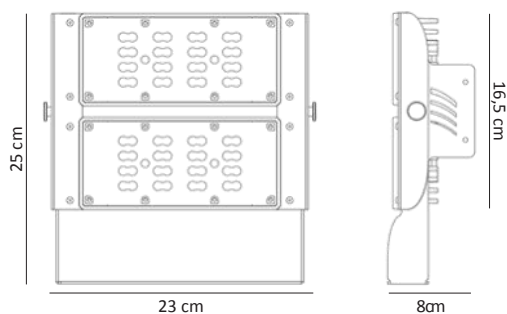

## Cerbero 60 Bracket

Modello	Temperatura colore		Flusso luminoso	Alimentazione	
				V	W
CRBR-60-BKT-WW	3000°K	CRI 80	6000 lm	230Vac	60W
CRBR-60-BKT-NW	4000°K	CRI 70	6000 lm	230Vac	60W
CRBR-60-BKT-CW	5000°K	CRI 70	6000 lm	230Vac	60W
CRBR-60-BKT-IW	5700°K	CRI 70	6000 lm	230Vac	60W
CRBR-60-BKT-GW	6500°K	CRI 70	6000 lm	230Vac	60W

## Codici aggiuntivi

Ottica	Dimming	Finitura esterna
AS - Asimmetrica	OO - on/off	01 - Bianco
MD - Spot 30°	AD - 0/10V	02 - Nero
BW - Batwing		AS - Acciaio Satinato