

Quasimodo

bracket

Apparecchio Led per esterno estremamente compatto con ottica secondaria in silicone ad alta resistenza ed efficienza

Disponibile in due potenze da 11 o 16Watt, tutti con elevatissimo flusso luminoso grazie al nuovo e potente Led Vero® di Bridgelux

Disponibile in otto angoli di apertura del fascio luminoso ed in dodici differenti tonalità di bianco

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K

Supporti di fissaggio in acciaio inox



Hi

CRI

DIMM



IP65

950gr



E_M



RSP



SP



FR



VSM-G1



VSM-G2



WWW



BW




AS

corpo in alluminio

ottica in silicone

staffe in acciaio spazzolato

finitura nero RAL 9005

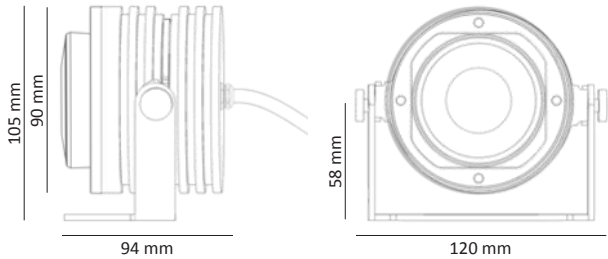

Quasimodo 11 Bracket					
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione CC	W	
QSMD-11-BKT-17W	1750°K CRI80	1160 lm	350mA	11W	
QSMD-11-BKT-20W	2000°K CRI65	2020 lm	350mA	11W	
QSMD-11-BKT-25W	2500°K CRI80	1970 lm	350mA	11W	
QSMD-11-BKT-HW	2700°K CRI80	1820 lm	350mA	11W	
QSMD-11-BKT-WW	3000°K CRI80	1930 lm	350mA	11W	
QSMD-11-BKT-NW	4000°K CRI80	1990 lm	350mA	11W	
QSMD-11-BKT-CW	5000°K CRI80	2020 lm	350mA	11W	
QSMD-11-BKT-HW90	2700°K CRI90	1560 lm	350mA	11W	
QSMD-11-BKT-WW90	3000°K CRI90	1640 lm	350mA	11W	
QSMD-11-BKT-MW90	3500°K CRI90	1630 lm	350mA	11W	
QSMD-11-BKT-HW97	2700°K CRI97	1330 lm	350mA	11W	
QSMD-11-BKT-WW97	3000°K CRI97	1420 lm	350mA	11W	

Quasimodo 16 Bracket					
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione CC	W	
QSMD-16-BKT-17W	1750°K CRI80	1630 lm	500mA	16W	
QSMD-16-BKT-20W	2000°K CRI65	2870 lm	500mA	16W	
QSMD-16-BKT-25W	2500°K CRI80	2800 lm	500mA	16W	
QSMD-16-BKT-HW	2700°K CRI 80	2530 lm	500mA	16W	
QSMD-16-BKT-WW	3000°K CRI 80	2690 lm	500mA	16W	
QSMD-16-BKT-NW	4000°K CRI 80	2760 lm	500mA	16W	
QSMD-16-BKT-CW	5000°K CRI 80	2800 lm	500mA	16W	
QSMD-16-BKT-HW90	2700°K CRI 90	2160 lm	500mA	16W	
QSMD-16-BKT-WW90	3000°K CRI 90	2270 lm	500mA	16W	
QSMD-16-BKT-MW90	3500°K CRI 90	2260lm	500mA	16W	
QSMD-16-BKT-HW97	2700°K CRI 97	1850 lm	500mA	16W	
QSMD-16-BKT-WW97	3000°K CRI 97	1970 lm	500mA	16W	

Codici aggiuntivi	
Ottica	
SP	Spot
RSP	Real Spot
FR	Fresnel
AS	IESNA II/III Asimmetrica
BW	IESNA II/III Batwing
VSM-G1	IESNA V Square
VSM-G2	IESNA V Square
WWW	Flood 100°

composizione codice: Modello - Ottica

