

# Emergenza



Quasimodo HV


Apparecchio Led per esterno di dimensioni compatte alimentata direttamente in tensione compresa tra 42Vdc e 58 Vdc con ottica secondaria in silicone ad alta resistenza ed efficienza

Disponibile in cinque angoli di apertura del fascio luminoso a scelta tra spot, stradale, asimmetrica, fresnel e batwing.


Supporti di fissaggio in acciaio inox




**E<sub>M</sub>**



corpo in alluminio  
ottica in silicone  
staffe in acciaio spazzolato  
finitura nero RAL 9005

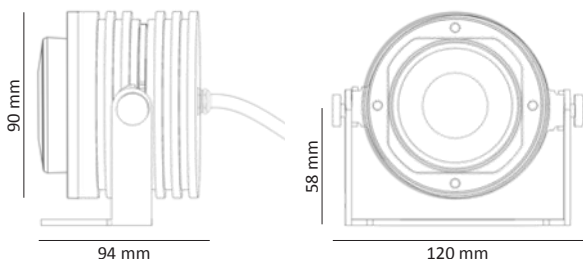

## Tipi di ottica



### Quasimodo HV Bracket

Modello	Supporto	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione CC W	Ottica
QSMD-HV48-BKT-SP	Staffa	4000°K CRI80	1600 lm	42~58 Vdc 13W	Spot
QSMD-HV48-BKT-FR	Staffa	4000°K CRI80	1600 lm	42~58 Vdc 13W	Fresnel
QSMD-HV48-BKT-AS	Staffa	4000°K CRI80	1600 lm	42~58 Vdc 13W	Asimmetrica
QSMD-HV48-BKT-T4	Staffa	4000°K CRI80	1600 lm	42~58 Vdc 13W	Stradale/palo
QSMD-HV48-BKT-BW	Staffa	4000°K CRI80	1600 lm	42~58 Vdc 13W	Batwing
QSMDH-HV48-BKT-SP	Staffa	4000°K CRI80	2500 lm	42~58 Vdc 18W	Spot
QSMDH-HV48-BKT-FR	Staffa	4000°K CRI80	2500 lm	42~58 Vdc 18W	Fresnel
QSMDH-HV48-BKT-AS	Staffa	4000°K CRI80	2500 lm	42~58 Vdc 18W	Asimmetrica
QSMDH-HV48-BKT-T4	Staffa	4000°K CRI80	2500 lm	42~58 Vdc 18W	Stradale/palo
QSMDH-HV48-BKT-BW	Staffa	4000°K CRI80	2500 lm	42~58 Vdc 18W	Batwing

### Quasimodo HV Palo

Modello	Supporto	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione CC W	Ottica
QSMD-HV48-PLO-SP	Staffa	4000°K CRI80	1600 lm	42~58 Vdc 13W	Spot
QSMD-HV48-PLO-FR	Staffa	4000°K CRI80	1600 lm	42~58 Vdc 13W	Fresnel
QSMD-HV48-PLO-AS	Staffa	4000°K CRI80	1600 lm	42~58 Vdc 13W	Asimmetrica
QSMD-HV48-PLO-T4	Staffa	4000°K CRI80	1600 lm	42~58 Vdc 13W	Stradale/palo
QSMD-HV48-PLO-BW	Staffa	4000°K CRI80	1600 lm	42~58 Vdc 13W	Batwing
QSMDH-HV48-PLO-SP	Staffa	4000°K CRI80	2500 lm	42~58 Vdc 18W	Spot
QSMDH-HV48-PLO-FR	Staffa	4000°K CRI80	2500 lm	42~58 Vdc 18W	Fresnel
QSMDH-HV48-PLO-AS	Staffa	4000°K CRI80	2500 lm	42~58 Vdc 18W	Asimmetrica
QSMDH-HV48-PLO-T4	Staffa	4000°K CRI80	2500 lm	42~58 Vdc 18W	Stradale/palo
QSMDH-HV48-PLO-BW	Staffa	4000°K CRI80	2500 lm	42~58 Vdc 18W	Batwing