

Pinolo


combo

Apparecchio ad incasso di minimo ingombro con tre micro proiettori orientabili con ottiche spot intercambiabili


Micro proiettori arretrati rispetto al piano emissivo luminoso, con rotazione degli stessi di 165° sul piano orizzontale e 25° sul piano verticale

Cornice esterna disponibile in tre finiture di colore

Disponibile in quattro angoli di apertura del fascio luminoso e cinque temperature di colore



corpo in alluminio
ottiche in policarbonato
finitura interna nero RAL 9005

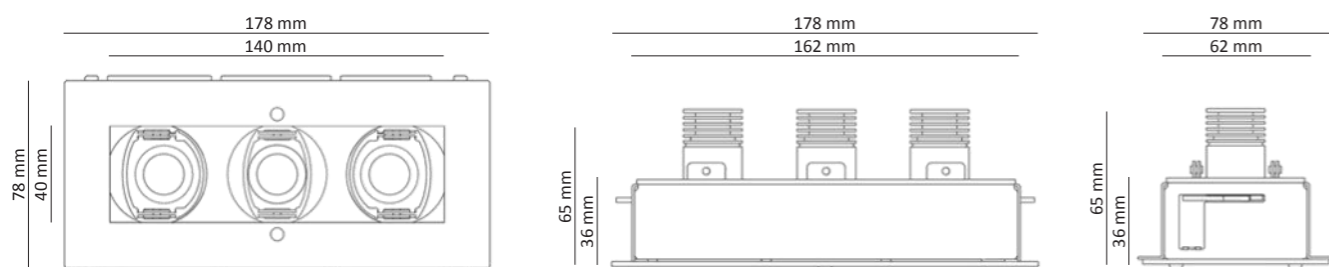

Pinolo Combo				
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione	
			CC	W
LF-01-CMB-HW	2700°K CRI 85	585 lm	3x500 mA	3x2,0 W
LF-01-CMB-WW	3000°K CRI 85	585 lm	3x500 mA	3x2,0 W
LF-01-CMB-NW	4000°K CRI 85	630 lm	3x500 mA	3x2,0 W
LF-01-CMB-CW	5000°K CRI 85	660 lm	3x500 mA	3x2,0 W
LF-01-CMB-IW	6000°K CRI 85	660 lm	3x500 mA	3x2,0 W

Codici aggiuntivi	
Ottica	Finitura cornice
SP - 10°	01 - Bianco
MD - 21°	02 - Nero
FL - 39°	03 - Grigio
WD - 80°	

composizione codice: Modello - Ottica - Finitura cornice

