

# Corallo

eurotrack

Apparecchio per binario Eurotrack con braccio snodabile e COB Led ad elevato flusso luminoso

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K

Disponibile in tre lunghezze diverse

Disponibile con cinque angoli di apertura del fascio luminoso, tra cui uno ellittico

Finitura esterna disponibile in tre tonalità di colore



DIMM



Hi CRI



dissipatore in alluminio  
riflettore in policarbonato  
schermo in metacrilato  
perno in alluminio



LCSP



LCMD




LCFL



LCWD



LWEL \*disponibile solo su modello GC

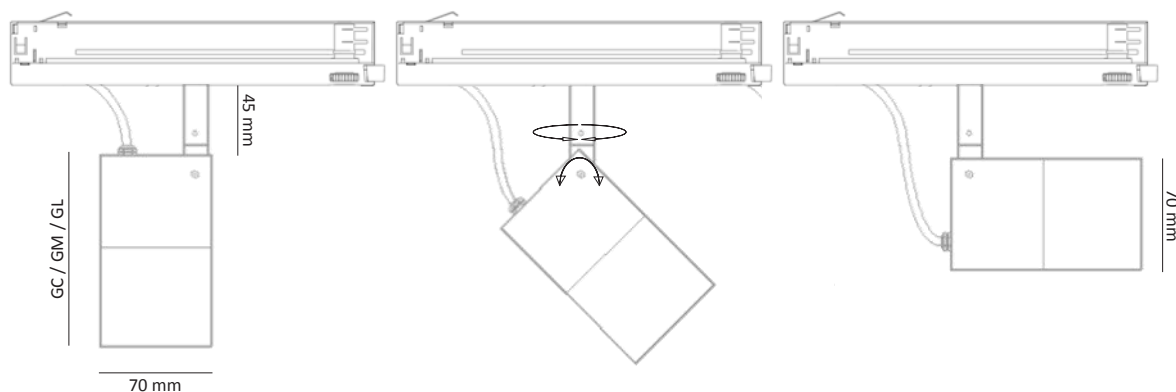

| Corallo Eurotrack |                    |                 |               |      |   |
|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|------|---|
| Modello           | Temperatura colore | Flusso luminoso | Alimentazione | V    | W |
| RLL-010-ETK-HW97  | 2700°K CRI 97      | 1030 lm         | 230 Vac       | 12 W |   |
| RLL-010-ETK-WW97  | 3000°K CRI 97      | 1100 lm         | 230 Vac       | 12 W |   |
| RLL-010-ETK-HW90  | 2700°K CRI 90      | 1160 lm         | 230 Vac       | 12 W |   |
| RLL-010-ETK-WW90  | 3000°K CRI 90      | 1210 lm         | 230 Vac       | 12 W |   |
| RLL-010-ETK-HW    | 2700°K CRI 80      | 1410 lm         | 230 Vac       | 12 W |   |
| RLL-010-ETK-WW    | 3000°K CRI 80      | 1500 lm         | 230 Vac       | 12 W |   |
| RLL-010-ETK-NW    | 4000°K CRI 80      | 1550 lm         | 230 Vac       | 12 W |   |
| RLL-010-ETK-CW    | 5000°K CRI 80      | 1560 lm         | 230 Vac       | 12 W |   |

| Codici aggiuntivi |                                 |                   |             |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|
| Ottica            | Finitura esterna                | Lunghezza Corallo | Dimming     |
| LCSP 20°          | 01 - Bianco RAL 9010            | GC L. 77mm        | OO - on/off |
| LCMD 28°          | 02 - Nero RAL 9005              | GM L. 120mm       | DA - DALI   |
| LCFL 40°          | 03 - Grigio RAL 7005            | GL L. 140mm       |             |
| LCWD 69°          |                                 |                   |             |
| LWEL 20x60°       | *disponibile solo su modello GC |                   |             |