


# QNQ Series

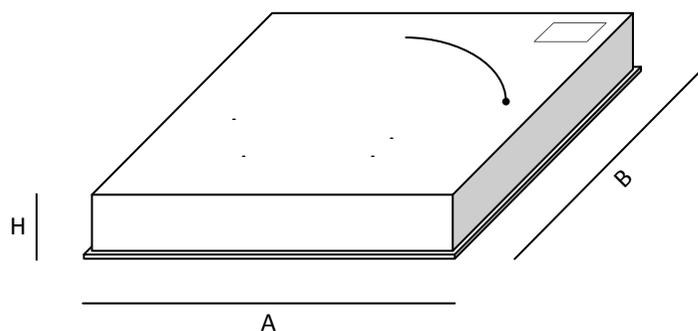

## QNG - Istruzioni per l'uso


1. rimuovere con cura la pellicola protettiva prima dell'uso
2. posizionare la plafoniera in appoggio all'interno della sede opportunamente ricavata
3. collegare la plafoniera ad un alimentatore 24Vdc con carico minimo uguale o superiore al carico indicato dalla targhetta posta in vicinanza del cavo di alimentazione

Qualora si disponga di un alimentatore meccanicamente compatibile (serie PLC) con i fori predisposti sulla plafoniera, è possibile ancorarlo alla stessa seguendo le seguenti indicazioni:


- A. togliere i rivetti neri plastici preassemblati sul lato posteriore della plafoniera
- B. posizionare l'alimentatore sulla plafoniera e far coincidere le asole di fissaggio dell'alimentatore con i fori lasciati scoperti dove erano presenti i rivetti plastici
- C. posizionato correttamente l'alimentatore, reinserire i rivetti sulle asole di fissaggio dell'alimentatore premendo a fondo
- D. se la procedura è stata eseguita correttamente, i rivetti plastici neri andranno ad inserirsi tra le asole ed i fori ancorando saldamente entrambi
- E. collegare il cavo di alimentazione della plafoniera sull'uscita secondaria (24Vdc) dell'alimentatore PLC, facendo attenzione a rispettarne la polarità

## Attenzione


- fragile. Non fare cadere
- rispettare la polarità dei cavi, rosso (+) nero (-)
- tenere lontano dai bambini
- non inserire oggetti metallici od altro nei circuiti elettronici posti all'interno della plafoniera
- non toccare gli elementi luminosi (LED). Possono essere danneggiati da scariche elettrostatiche

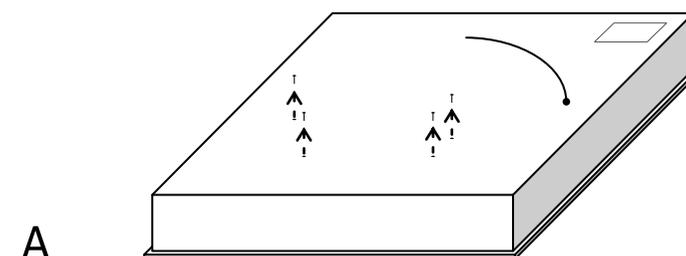

A

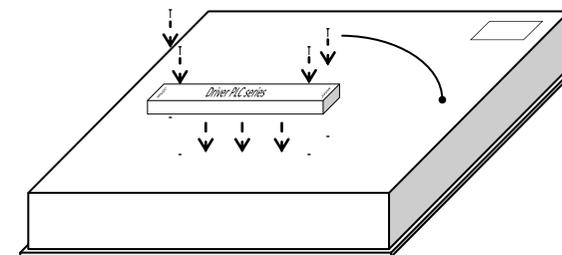

B/C

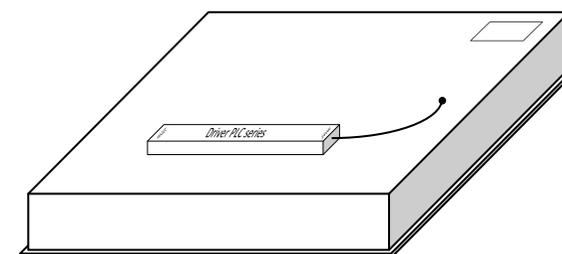

D/E



MADE IN ITALY



Via del Formello, 135  
00049 Velletri (RM)  
Tel 06/9625569  
WWW.ILM-LIGHTING.COM

Modello	Flusso luminoso	Dati elettrici			Dati meccanici			Peso
		Voltaggio	Assorbimento	Consumo	H	A	B	
QNG-60	5700 lm	24Vdc	2,5 Ampere	60 Watt	89 mm	595 mm	595 mm	7,0 Kg
QNG-60L	3800 lm	24Vdc	1,7 Ampere	40 Watt	89 mm	595 mm	595 mm	7,0 Kg
QNG-312	5700 lm	24Vdc	2,5 Ampere	60 Watt	89 mm	295 mm	1195 mm	7,0 Kg
QNG-39	4275 lm	24Vdc	1,9 Ampere	45 Watt	89 mm	295 mm	895 mm	5,5 Kg
QNG-36	2850 lm	24Vdc	1,25 Ampere	30 Watt	89 mm	295 mm	595 mm	3,5 Kg
QNG-30	2350 lm	24Vdc	1,05 Ampere	25 Watt	89 mm	295 mm	295 mm	2,0 Kg
QNG-30L	1425 lm	24Vdc	0,63 Ampere	15 Watt	89 mm	295 mm	295 mm	2,0 Kg