

# Pigna

recessed

Proiettore ad incasso ad elevato flusso luminoso, particolarmente adatto per installazioni con accensioni ininterrotte


Ghiera tonda (fissa o orientabile) e quadrata disponibile in sei finiture di colore

Apparecchio disponibile anche con ghiera in gesso per installazioni a raso



**E<sub>M</sub>**

dissipatore in alluminio  
ottica in policarbonato  
ghiera in alluminio

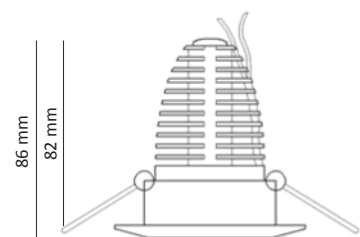

vedi tabella

Pigna Recessed					
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione		
			CC	W	
LF-04-RCS-HW	2700°K CRI 85	780lm	500mA	6,0W	
LF-04-RCS-WW	3000°K CRI 85	780lm	500mA	6,0W	
LF-04-RCS-NW	4000°K CRI 85	830lm	500mA	6,0W	
LF-04-RCS-CW	5000°K CRI 85	870lm	500mA	6,0W	
LF-04-RCS-IW	6000°K CRI 85	870lm	500mA	6,0W	
LF-04-RCS-RGB	RGB		3x350mA	3x5W	
LF-04-RCS-FTR	RGBW		4x350mA	4x5W	

Codici aggiuntivi							
Ottica	Tipo di incasso		Finitura ghiera	Tipo di ghiera (mm)	Scasso (mm)	Peso (gr)	Altezza (mm)
	luce	xW					
SP	16°	RFX - Tondo fisso	01 - Bianco	Ø77	Ø60	140	75
			02 - Nero				
MD	20°	RAJ - Tondo orientabile	03 - Grigio	Ø82	Ø75	150	75
			04 - Cromo lucido				
FL	65°	SQR - Quadrato fisso	05 - Cromo satinato	100x100	62x62	150	75
			06 - Oro				
WD	100°	PLST1 - Gesso quadrato	00 - solo per modelli in gesso	100x100	105x105	250	105
		PLST2 - Gesso tondo					

composizione codice: Modello - Ottica - Tipo di incasso - Finitura ghiera

