

Donatello

bracket




Apparecchio per illuminazioni monumentali o architettoniche con resa cromatica elevata e con diversi spettri cromatici, con staffa orientabile per posizionamento in piano

Gruppo ottico incassato all'interno del dissipatore con possibilità di scelta del tipo di ottica, tra lente o riflettore

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K


Disponibile anche con tecnologia Thrive, che permette di abbinare gli spettri della luce naturale alle lunghezze d'onda visibili

Finitura esterna disponibile in tre tonalità di colore




dissipatore in alluminio
riflettore in policarbonato
lente in metacrilato
staffe e supporti in acciaio

Lenti disponibili





Riflettori disponibili





88 mm

105 mm

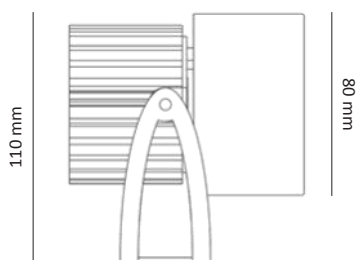

80 mm



Donatello 18 Bracket					
Modello	Temperatura colore	CRI	Flusso luminoso	Alimentazione	
				CC	W
DNTL-18-BKT-HW97	2700°K	CRI97	2000 lm	500 mA	17,5 W
DNTL-18-BKT-WW97	3000°K	CRI97	2150 lm	500 mA	17,5 W
DNTL-18-BKT-HW90	2700°K	CRI90	2350 lm	500 mA	17,5 W
DNTL-18-BKT-WW90	3000°K	CRI90	2450 lm	500 mA	17,5 W
DNTL-18-BKT-MW90	3500°K	CRI90	2450 lm	500 mA	17,5 W
DNTL-18-BKT-NW90	4000°K	CRI90	2500 lm	500 mA	17,5 W
DNTL-18-BKT-CW90	5000°K	CRI90	2600 lm	500 mA	17,5 W

Donatello 25 Bracket					
Modello	Temperatura colore	CRI	Flusso luminoso	Alimentazione	
				CC	W
DNTL-25-BKT-HW97	2700°K	CRI97	2700 lm	700 mA	25,5 W
DNTL-25-BKT-WW97	3000°K	CRI97	2900 lm	700 mA	25,5 W
DNTL-25-BKT-HW90	2700°K	CRI90	3180 lm	700 mA	25,5 W
DNTL-25-BKT-WW90	3000°K	CRI90	3340 lm	700 mA	25,5 W
DNTL-25-BKT-MW90	3500°K	CRI90	3340 lm	700 mA	25,5 W
DNTL-25-BKT-NW90	4000°K	CRI90	3380 lm	700 mA	25,5 W
DNTL-25-BKT-CW90	5000°K	CRI90	3550 lm	700 mA	25,5 W

Codici aggiuntivi		
Ottica	Finitura esterna	
LCSP	17°	01 - Bianco RAL 9010
LCMD	20°	02 - Nero RAL 9005
LCWD	54°	03 - Grigio RAL 7005
LCXWD	63°	
RLSP	15°	
RLMD	28°	
RLFL	60°	
RLWD	76°	