

# PiKO

mono



Plafoniera lineare Led mono emissione ad elevato flusso luminoso ed a basso profilo

Disponibile con schermo frontale di protezione bianco opale o trasparente

In alternativa, può essere dotata di due tipi di schermo lenticolare, che permettono una maggiore propagazione della luce

Quattro tipi di supporti disponibili, tutti in acciaio inox

Luce disponibile in cinque differenti tonalità di bianco e fino a CRI 93 per le temperature 2700°K e 3000°K




**E<sub>M</sub>**


corpo in alluminio trafilato  
riflettore in policarbonato  
staffe in acciaio spazzolato




01A

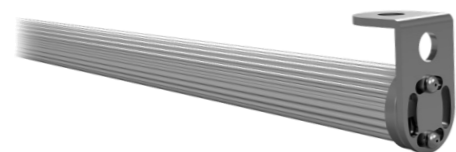


01B

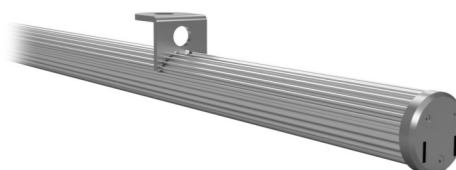

01C

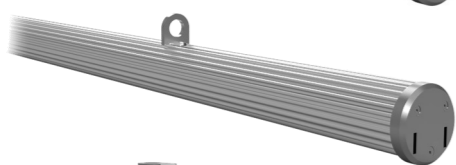

01D

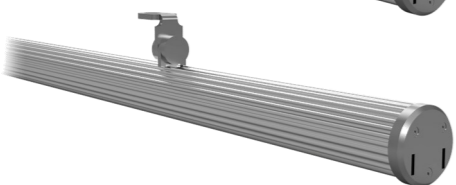

PiKO Mono Omega									
Alimentazione 24Vdc									
Modello	CCT	HW	WW	NW	CW	W	L	Kg	
	CRI93	CRI93	CRI85	CRI85	CRI85				
PKZ-10	260	275	335	355	375	2,9W	12	0,1	
PKZ-20	520	550	670	710	750	5,8W	22	0,2	
PKZ-30	780	825	1005	1065	1125	8,7W	32	0,3	
PKZ-40	1040	1100	1340	1420	1500	11,6W	42	0,4	
PKZ-50	1300	1375	1675	1775	1875	14,5W	52	0,5	
PKZ-60	1560	1650	2010	2130	2250	17,4W	62	0,6	
PKZ-70	1820	1925	2345	2485	2625	20,3W	72	0,7	
PKZ-80	2080	2200	2680	2840	3000	23,2W	82	0,8	
PKZ-90	2340	2475	3015	3195	3375	26,1W	92	0,9	
PKZ-100	2600	2750	3350	3550	3750	29,0W	102	1,0	
PKZ-110	2860	3025	3685	3905	4125	31,9W	112	1,1	
PKZ-120	3120	3300	4020	4260	4500	34,8W	122	1,2	
PKZ-130	3380	3575	4355	4615	4875	37,7W	132	1,3	
PKZ-140	3640	3850	4690	4970	5250	40,6W	142	1,4	
PKZ-150	3900	4125	5025	5325	5625	43,5W	152	1,5	
PKZ-160	4160	4400	5360	5680	6000	46,4W	162	1,6	
PKZ-170	4420	4675	5695	6035	6375	49,3W	172	1,7	
PKZ-180	4680	4950	6030	6390	6750	52,2W	182	1,8	
PKZ-190	4940	5225	6365	6745	7125	55,1W	192	1,9	
PKZ-200	5200	5500	6700	7100	7500	58,0W	202	2,0	

PiKO Mono Ultra									
Alimentazione 24Vdc									
Modello	CCT	HW	WW	NW	CW	W	L	Kg	
	CRI93	CRI93	CRI85	CRI85	CRI85				
PKU-10	141	150	182	191	204	1,5W	12	0,1	
PKU-20	282	300	364	382	408	2,9W	22	0,2	
PKU-30	426	450	546	573	612	4,3W	32	0,3	
PKU-40	564	600	728	764	816	5,7W	42	0,4	
PKU-50	705	750	910	955	1020	7,2W	52	0,5	
PKU-60	846	900	1092	1146	1224	8,6W	62	0,6	
PKU-70	987	1050	1274	1337	1428	10,0W	72	0,7	
PKU-80	1128	1200	1456	1528	1632	11,4W	82	0,8	
PKU-90	1269	1350	1638	1719	1836	12,9W	92	0,9	
PKU-100	1410	1500	1820	1910	2040	14,4W	102	1,0	
PKU-110	1551	1650	2002	2101	2244	15,8W	112	1,1	
PKU-120	1692	1800	2184	2292	2448	17,3W	122	1,2	
PKU-130	1833	1950	2366	2483	2652	18,7W	132	1,3	
PKU-140	1974	2100	2548	2674	2856	20,2W	142	1,4	
PKU-150	2115	2250	2730	2865	3060	21,6W	152	1,5	
PKU-160	2256	2400	2912	3056	3264	23,0W	162	1,6	
PKU-170	2397	2550	3094	3247	3468	24,5W	172	1,7	
PKU-180	2538	2700	3276	3438	3672	26,0W	182	1,8	
PKU-190	2679	2850	3458	3629	3876	27,5W	192	1,9	
PKU-200	2820	3000	3640	3820	4080	29,0W	202	2,0	

Codici aggiuntivi	
Diffusore	Supporto
T- Trasparente	01A
O- Bianco Opale	01B
L- Lenticolare	01C
	01D



Particolare della Cupola di Santa Caterina, Lucca  
Progetto: Arch. Francesco Bianchi

Codice	tipi di supporto disponibili				
	interno	esterno	orientabile	fisso	sospensione
01A	-	✓	✓	-	-
01B	✓	-	-	✓	-
01C	✓	-	-	-	✓
01D	✓	-	✓	-	-

