



PiKO

double

Plafoniera lineare Led a doppia emissione ad elevato flusso luminoso ed a basso profilo

Disponibile con schermo frontale di protezione bianco opale o trasparente

In alternativa, può essere dotata di due tipi di schermo lenticolare, che permettono una maggiore propagazione della luce anche da altezze elevate

Quattro tipi di supporti disponibili, tutti in acciaio inox

Luce disponibile in cinque differenti tonalità di bianco e fino a CRI 93 per le temperature 2700°K e 3000°K



DIMM



Hi CRI










corpo in alluminio trafilato
riflettori in policarbonato
staffe in acciaio spazzolato

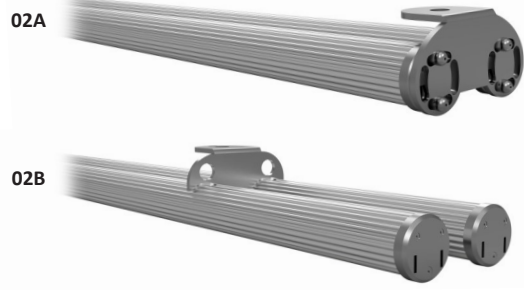

PiKO Double Omega										PiKO Double Ultra										Codici aggiuntivi	
Modello	Alimentazione 24Vdc						W	L	Kg	Modello	Alimentazione 24Vdc						W	L	Kg	Diffusore	Supporto
	CCT CRI93	HW CRI93	WW CRI85	HW CRI85	NW CRI85	CW CRI85					CCT CRI93	HW CRI93	WW CRI85	HW CRI85	NW CRI85	CW CRI85					
PKZD-50	2600	2750	3350	3550	3750	3750 lm	29,0W	52	1,0	PKUD-50	1410	1500	1820	1910	2040	2040 lm	14,5W	52	1,0	T- Trasparente	02A
PKZD-60	3120	3300	4020	4260	4500	4500 lm	34,8W	62	1,2	PKUD-60	1692	1800	2184	2292	2448	2448 lm	17,4W	62	1,2	O- Bianco Opale	02B
PKZD-70	3640	3850	4690	4970	5250	5250 lm	40,6W	72	1,4	PKUD-70	1974	2100	2548	2674	2856	2856 lm	20,3W	72	1,4	L- Lenticolare	
PKZD-80	4160	4400	5360	5680	6000	6000 lm	46,4W	82	1,6	PKUD-80	2256	2400	2912	3056	3264	3264 lm	23,2W	82	1,6		
PKZD-90	4680	4950	6030	6390	6750	6750 lm	52,2W	92	1,8	PKUD-90	2538	2700	3276	3438	3672	3672 lm	26,1W	92	1,8		
PKZD-100	5200	5500	6700	7100	7500	7500 lm	58,0W	102	2,0	PKUD-100	2820	3000	3640	3820	4080	4080 lm	29,0W	102	2,0		
PKZD-110	5720	6050	7370	7810	8250	8250 lm	63,8W	112	2,2	PKUD-110	3102	3300	4004	4202	4488	4488 lm	31,9W	112	2,2		
PKZD-120	6240	6600	8040	8520	9000	9000 lm	69,6W	122	2,4	PKUD-120	3384	3600	4368	4584	4896	4896 lm	34,8W	122	2,4		
PKZD-130	6760	7150	8710	9230	9750	9750 lm	75,4W	132	2,6	PKUD-130	3666	3900	4732	4966	5304	5304 lm	37,7W	132	2,6		
PKZD-140	7280	7700	9380	9940	10500	10500 lm	81,2W	142	2,8	PKUD-140	3948	4200	5096	5348	5712	5712 lm	40,6W	142	2,8		
PKZD-150	7800	8250	10050	10650	11250	11250 lm	87,0W	152	3,0	PKUD-150	4230	4500	5460	5730	6120	6120 lm	43,5W	152	3,0		

composizione codice: Modello - CCT - Diffusore - Supporto



Centro direzionale RAI Saxa Rubra, Roma
Foto: Federico Ognibene

Codice	tipi di supporto disponibili				
	interno	esterno	orientabile	fisso	sospensione
02A	-	✓	✓	-	-
02B	✓	-	-	✓	✓

