

Crystal Mini


Classic

Apparecchio a basso profilo con staffa orientabile per posizionamento in piano, indicato per l'illuminazione diffusa di elementi architettonici


Versione disponibile con quattordici angoli di apertura del fascio luminoso, di cui uno ellittico.

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K


Grado di protezione IP65





Riflettori disponibili



Lenti disponibili



corpo e finitura in alluminio
 ottiche in policarbonato
 schermo in metacrilato
 staffe in acciaio spazzolato

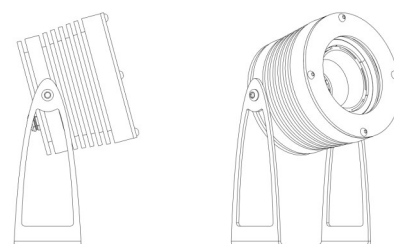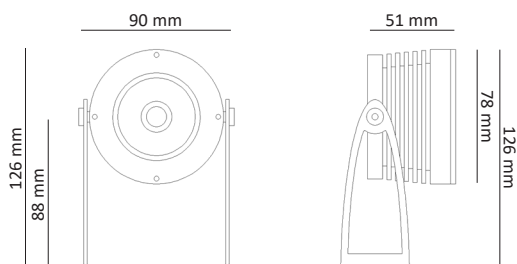

| Crystal Mini Classic | | | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| Modello | Temperatura colore | Flusso luminoso | Alimentazione CC | Alimentazione W | |
| CRSCLM-10-BKT-2780 | 2700K CRI80 | 1410lm | 350mA | 9,1W | |
| CRSCLM-10-BKT-3080 | 3000K CRI80 | 1500lm | 350mA | 9,1W | |
| CRSCLM-10-BKT-4080 | 4000K CRI80 | 1550lm | 350mA | 9,1W | |
| CRSCLM-10-BKT-5080 | 5000K CRI80 | 1560lm | 350mA | 9,1W | |
| CRSCLM-10-BKT-2790 | 2700K CRI90 | 1160lm | 350mA | 9,1W | |
| CRSCLM-10-BKT-3090 | 3000K CRI90 | 1210lm | 350mA | 9,1W | |
| CRSCLM-10-BKT-2797 | 2700K CRI97 | 1030lm | 350mA | 9,1W | |
| CRSCLM-10-BKT-3097 | 3000K CRI97 | 1100lm | 350mA | 9,1W | |

| Codici aggiuntivi | | |
|-------------------|-------|--------|
| Ottica | | |
| Riflettori | Lenti | |
| NSP 18° | LCSP | 15° |
| SP 20° | LCMD | 24° |
| XSP 23° | LCFL | 40° |
| MD 28° | LCWD | 49° |
| XMD 32° | LWEL | 20x60° |
| FL 40° | | |
| XFL 44° | | |
| WD 55° | | |
| XWD 62° | | |

composizione codice: Modello - Ottica