

Crystal Mini

Long range




Apparecchio a basso profilo con staffa orientabile per posizionamento in piano, indicato per l'illuminazione puntuale di elementi architettonici




Versione disponibile con tre angoli di apertura del fascio luminoso, di cui due ellittici.

Fino a CRI 90 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K

Grado di protezione IP65



corpo e finitura in alluminio
ottiche in policarbonato
schermo in metacrilato
staffe in acciaio spazzolato

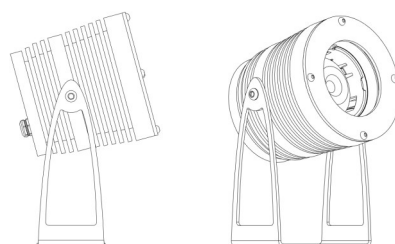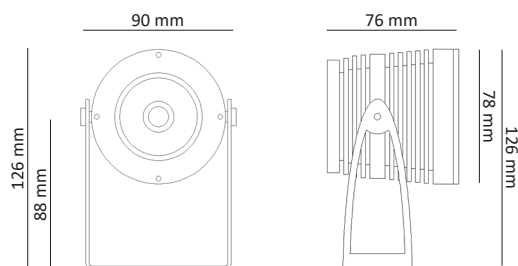

Crystal Mini Long Range

Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione CC	W
CRSLRM-03-BKT-2790	2700K CRI90	315 lm	1050mA	3W
CRSLRM-03-BKT-3090	3000K CRI90	315 lm	1050mA	3W
CRSLRM-03-BKT-2780	2700K CRI80	335 lm	1050mA	3W
CRSLRM-03-BKT-3080	3000K CRI80	355 lm	1050mA	3W
CRSLRM-03-BKT-4080	4000K CRI80	355 lm	1050mA	3W
CRSLRM-03-BKT-5080	5000K CRI80	380 lm	1050mA	3W

Codici aggiuntivi

Ottica	
NSP	5°
NEL	5x36°
XEL	5x50°