

# Bruco

BT

Apparecchio lineare ad alta densità di Led e ad elevato flusso luminoso e bassissimo profilo, adatto per installazioni in interno

Apparecchio realizzato in alluminio con sistema di ancoraggio in acciaio inox e finitura esterna disponibile in alluminio anodizzato

Luce disponibile in cinque differenti tonalità di bianco tutte ad alta resa cromatica CRI>90

Disponibile anche in versione RGB o Rosso, Verde, Blu, Ambra

Fino a nove diversi angoli di emissione del flusso luminoso, tra cui asimmetrico doppio e singolo




Hi CRI



DIMM




corpo in alluminio  
schermo in metacrilato  
supporti in acciaio inox

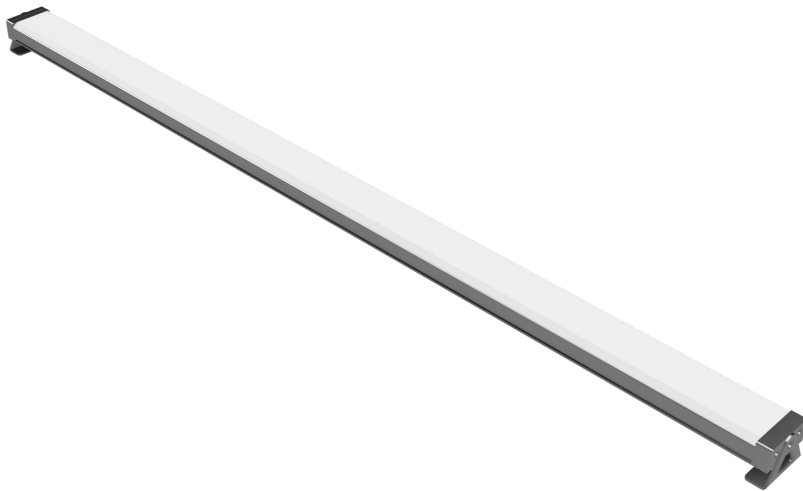

vedi tabella

vista frontale



lato a vista



## Bruco BT luce bianca

Alimentazione 24Vdc

Modello	CCT	2790 CRI93	3090 CRI93	4090 CRI93	W	L	Kg
BRUC-10D	320	350	380	lm	2,9W	11 cm	0,1
BRUC-20D	640	705	760	lm	5,7W	21 cm	0,2
BRUC-30D	970	1050	1140	lm	8,6W	31 cm	0,3
BRUC-40D	1290	1410	1530	lm	11,5W	41 cm	0,4
BRUC-50D	1610	1760	1910	lm	14,4W	51 cm	0,5
BRUC-60D	1940	2110	2290	lm	17,3W	61 cm	0,6
BRUC-70D	2260	2470	2670	lm	21,6W	71 cm	0,7
BRUC-80D	2580	2820	3050	lm	23,0W	81 cm	0,8
BRUC-90D	2910	3170	3440	lm	25,9W	91 cm	0,9
BRUC-100D	3230	3520	3820	lm	28,8W	101 cm	1,0
BRUC-110D	3550	3880	4200	lm	31,7W	111 cm	1,1

## Bruco BT luce colorata

Alimentazione 24Vdc

Modello	CCT	RGBA	RGBC	R	A	G	B	W	L	Kg
BRUC-10D							Blu	2,9 W	11 cm	0,1
BRUC-20D							Verde	5,7 W	21 cm	0,2
BRUC-30D							Ambra	8,6 W	31 cm	0,3
BRUC-40D							Rosso	11,5 W	41 cm	0,4
BRUC-50D								14,4 W	51 cm	0,5
BRUC-60D								17,3 W	61 cm	0,6
BRUC-70D								21,6 W	71 cm	0,7
BRUC-80D								23,0 W	81 cm	0,8
BRUC-90D								25,9 W	91 cm	0,9
BRUC-100D								28,8 W	101 cm	1,0
BRUC-110D								31,7 W	111 cm	1,1

## Codici aggiuntivi

ottica

10x70 - 10x70°
40x100 - 40x100°
70x100 - 70x100°
90x100 - 90x100°
110x100 - 110x100°
145x100 - 145x100°
OP - Opale
ASM - Asimmetrica singola
ASD - Asimmetrica doppia