

Emergenza

Elettra HV Slim

Plafoniera ad alta efficienza e a basso profilo, con ottica lineare a bassa luminanza ed alto rendimento, con gruppo ottico arretrato per abbagliamento controllato alimentata direttamente in tensione compresa tra 46Vdc e 58Vdc.

Adatta per essere installata con linea dorsale di alimentazione a 48Vdc.

Estrema facilità di installazione, grazie alle staffe in acciaio con fuoriuscita a molla e serraggio meccanico.



SELV





40x100

70x100

90x100


corpo in alluminio
ottica in metacrilato
staffe in acciaio
finitura esterna RAL9010

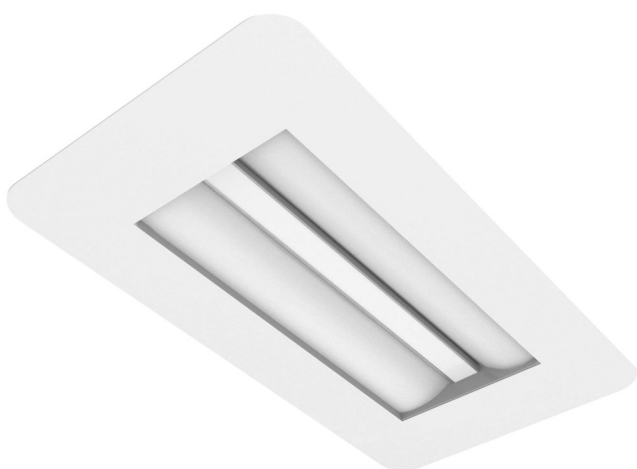

14 cm

4 cm

22 cm

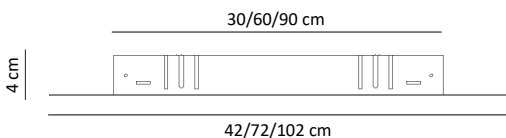

30/60/90 cm

4 cm

42/72/102 cm

Elettra HV Slim

Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione V	W	Ottica	Peso	Dimensioni scasso
ELTR-HV30-4080-40x100	4000K CRI 85	300 lm	46~58 Vdc	2,3W	40x100°	1,0Kg	
ELTR-HV30-4080-70x100	4000K CRI 85	300 lm	46~58 Vdc	2,3W	70x100°	1,0Kg	
ELTR-HV30-4080-90x100	4000K CRI 85	300 lm	46~58 Vdc	2,3W	90x100°	1,0Kg	16x32cm
ELTR-HV60-4080-40x100	4000K CRI 85	600 lm	46~58 Vdc	4,6W	40x100°	2,0Kg	
ELTR-HV60-4080-70x100	4000K CRI 85	600 lm	46~58 Vdc	4,6W	70x100°	2,0Kg	
ELTR-HV60-4080-90x100	4000K CRI 85	600 lm	46~58 Vdc	4,6W	90x100°	2,0Kg	16x62cm
ELTR-HV90-4080-40x100	4000K CRI 85	900 lm	46~58 Vdc	7,0W	40x100°	3,0Kg	
ELTR-HV90-4080-70x100	4000K CRI 85	900 lm	46~58 Vdc	7,0W	70x100°	3,0Kg	
ELTR-HV90-4080-90x100	4000K CRI 85	900 lm	46~58 Vdc	7,0W	90x100°	3,0Kg	16x92cm