

Pegaso

bracket

Proiettore di dimensioni compatte ad elevata luminosità completo di staffa orientabile per posizionamento in piano, principalmente indicato per l'illuminazione di elementi architettonici o di grandi superfici

Disponibile in due modelli da 32 o 52 Watt, entrambi con elevatissimo flusso luminoso grazie al nuovo e potente led Vero® di Bridgelux

Disponibile in cinque angoli di apertura del fascio luminoso ed in cinque differenti tonalità di bianco

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K

Grado di protezione IP65



Hi
CRI

DIMM



E_M



NSP



SP



MD






FL



WD

corpo e finitura in alluminio
parabola in policarbonato
schermo in metacrilato
staffe in acciaio spazzolato

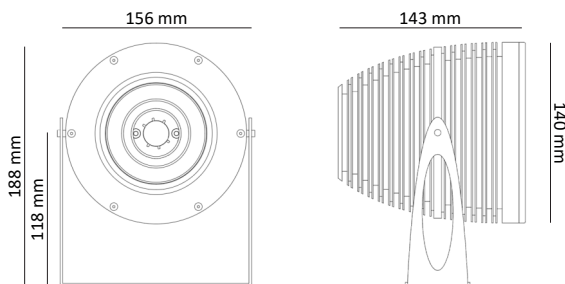

Pegaso 35 Bracket					
modello	temperatura colore	flusso luminoso	alimentazione CC	W	
PGS-35-BKT-HW	2700K CRI80	4850 lm	1050mA	32W	
PGS-35-BKT-WW	3000K CRI80	5150 lm	1050mA	32W	
PGS-35-BKT-NW	4000K CRI80	5300 lm	1050mA	32W	
PGS-35-BKT-CW	5000K CRI80	5350 lm	1050mA	32W	
PGS-35-BKT-HW90	2700K CRI90	4150 lm	1050mA	32W	
PGS-35-BKT-WW90	3000K CRI90	4180 lm	1050mA	32W	
PGS-35-BKT-HW97	2700K CRI97	3550 lm	1050mA	32W	
PGS-35-BKT-WW97	3000K CRI97	3750 lm	1050mA	32W	

Pegaso 50 Bracket					
modello	temperatura colore	flusso luminoso	alimentazione CC	W	
PGS-50-BKT-HW	2700K CRI80	8250 lm	1400mA	52W	
PGS-50-BKT-WW	3000K CRI80	8770 lm	1400mA	52W	
PGS-50-BKT-NW	4000K CRI80	9000 lm	1400mA	52W	
PGS-50-BKT-CW	5000K CRI80	9100 lm	1400mA	52W	
PGS-50-BKT-HW90	2700K CRI90	7050 lm	1400mA	52W	
PGS-50-BKT-WW90	3000K CRI90	7430 lm	1400mA	52W	
PGS-50-BKT-HW97	2700K CRI97	6050 lm	1400mA	52W	
PGS-50-BKT-WW97	3000K CRI97	6450 lm	1400mA	52W	

Codici aggiuntivi		
ottica		
	PGS-35	PGS-50
NSP	10°	ND*
SP	17°	ND*
MD	26°	30°
FL	52°	57°
WD	70°	70°

*non disponibile