

Crystal

classic

Apparecchio ad elevato flusso luminoso e basso profilo con staffa orientabile per posizionamento in piano, indicato per l'illuminazione diffusa di elementi architettonici

Versione disponibile in due potenze e con quattordici angoli di apertura del fascio luminoso, di cui uno ellittico.

Versione disponibile con emissione ellittica

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K

Grado di protezione IP65



Hi
CRI

DIMM



1,4kg

E_M







corpo e finitura in alluminio
ottiche in policarbonato
schermo in metacrilato
staffe in acciaio spazzolato

Riflettori disponibili



Lenti disponibili

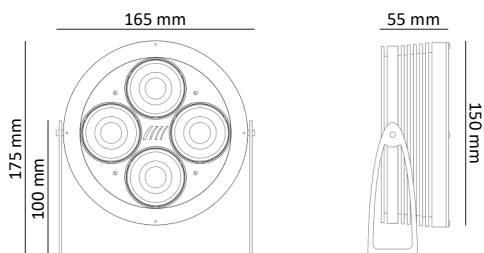

Crystal 26 Classic					
modello	temperatura colore	flusso luminoso	alimentazione CC	W	
CRSCL-26-BKT-2780	2700K CRI80	4150lm	500mA	26W	
CRSCL-26-BKT-3080	3000K CRI80	4400lm	500mA	26W	
CRSCL-26-BKT-4080	4000K CRI80	4550lm	500mA	26W	
CRSCL-26-BKT-5080	5000K CRI80	4600lm	500mA	26W	
CRSCL-26-BKT-2790	2700K CRI90	3550lm	500mA	26W	
CRSCL-26-BKT-3090	3000K CRI90	3750lm	500mA	26W	
CRSCL-26-BKT-2797	2700K CRI97	3050lm	500mA	26W	
CRSCL-26-BKT-3097	3000K CRI97	3250lm	500mA	26W	

Crystal 40 Classic					
modello	temperatura colore	flusso luminoso	alimentazione CC	W	
CRSCL-40-BKT-2780	2700K CRI80	5600lm	700mA	37W	
CRSCL-40-BKT-3080	3000K CRI80	6000lm	700mA	37W	
CRSCL-40-BKT-4080	4000K CRI80	6200lm	700mA	37W	
CRSCL-40-BKT-5080	5000K CRI80	6200lm	700mA	37W	
CRSCL-40-BKT-2790	2700K CRI90	4800lm	700mA	37W	
CRSCL-40-BKT-3090	3000K CRI90	5100lm	700mA	37W	
CRSCL-40-BKT-2797	2700K CRI97	4100lm	700mA	37W	
CRSCL-40-BKT-3097	3000K CRI97	4400lm	700mA	37W	

Codici aggiuntivi			
ottica			
riflettori	lenti		
NSP	18°	LCSP	15°
SP	20°	LCMD	24°
XSP	23°	LCFL	40°
MD	28°	LCWD	49°
XMD	32°	LWEL	20x60°
FL	40°		
XFL	44°		
WD	55°		
XWD	62°		