

Crystal

long range probo

Apparecchio ad elevato flusso luminoso e basso profilo con staffa snodata per posizionamento a sbalzo, indicato per l'illuminazione puntuale di elementi architettonici

Versione disponibile con tre angoli di apertura del fascio luminoso, di cui due ellittici.

Fino a CRI 95 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K

Grado di protezione IP65



Hi
CRI

DIMM



E_M



NSP






NEL



XEL

corpo e finitura in alluminio
ottiche in policarbonato
schermo in metacrilato
staffe in acciaio spazzolato

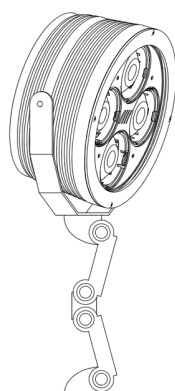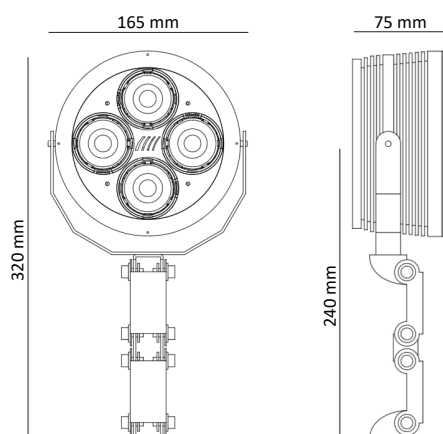

Crystal Long Range Probo

modello	temperatura colore	flusso luminoso	alimentazione CC W
CRSLR-13-PRB-2795	2700K CRI90	1250 lm	1050mA 13W
CRSLR-13-PRB-3095	3000K CRI90	1250 lm	1050mA 13W
CRSLR-13-PRB-2790	2700K CRI90	1250 lm	1050mA 13W
CRSLR-13-PRB-3090	3000K CRI90	1250 lm	1050mA 13W
CRSLR-13-PRB-2780	2700K CRI80	1350 lm	1050mA 13W
CRSLR-13-PRB-3080	3000K CRI80	1430 lm	1050mA 13W
CRSLR-13-PRB-4080	4000K CRI80	1430 lm	1050mA 13W
CRSLR-13-PRB-5080	5000K CRI80	1530 lm	1050mA 13W

Codici aggiuntivi

ottica
NSP 5°
NEL 5x36°
XEL 5x50°