


Pinolo

bracket

Micropiuttore con staffa orientabile e con dimensioni estremamente contenute indicato per l'illuminazione puntuale di oggetti o per creare efficaci effetti di illuminazione

Il modello con ottica ellittica può ruotare anche su se stesso, utile per poter meglio direzionarne l'emissione luminosa

Staffa di supporto disponibile in due lunghezze




corpo in alluminio
ottica in policarbonato
finitura grigio RAL 7001
staffe in acciaio spazzolato



38 mm

61 mm

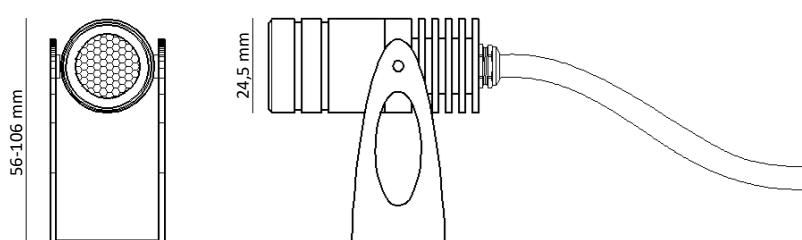

Pinolo Bracket

modello	temperatura colore	flusso luminoso	alimentazione
		CC	W
LF-01-BKT-HW	2700K CRI 85	195 lm	500 mA 2,0 W
LF-01-BKT-WW	3000K CRI 85	195 lm	500 mA 2,0 W
LF-01-BKT-NW	4000K CRI 85	210 lm	500 mA 2,0 W
LF-01-BKT-CW	5000K CRI 85	220 lm	500 mA 2,0 W
LF-01-BKT-IW	6000K CRI 85	220 lm	500 mA 2,0 W
LF-01-BKT-R	Rosso		350 mA 1,5 W
LF-01-BKT-G	Verde		350 mA 1,5 W
LF-01-BKT-A	Ambra		350 mA 1,5 W
LF-01-BKT-B	Blu		350 mA 1,5 W
LF-01-BKT-RGB	RGB	3x350 mA	4,0 W
LF-01-BKT-FTR	RGBW	4x350 mA	5,0 W

Codici aggiuntivi

ottica	lunghezza staffa
SP - 10°	L50 - 50mm
MD - 21°	L100 - 100mm
FL - 39°	
WD - 80°	
EL - 20x60°	