

Corallo

bracket

Apparecchio stagno con braccio snodabile con COB Led ad elevato flusso luminoso


indicato per essere installato a soffitto o a parete in zone ad alta umidità

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700K e 3000K

Disponibile in tre lunghezze diverse

Disponibile con cinque angoli di apertura del fascio luminoso, tra cui uno ellittico

Finitura esterna disponibile in tre tonalità di colore





DIMM



LWEL *disponibile solo su modello GC



dissipatore in alluminio
riflettore in policarbonato
schermo in metacrilato
perno in alluminio

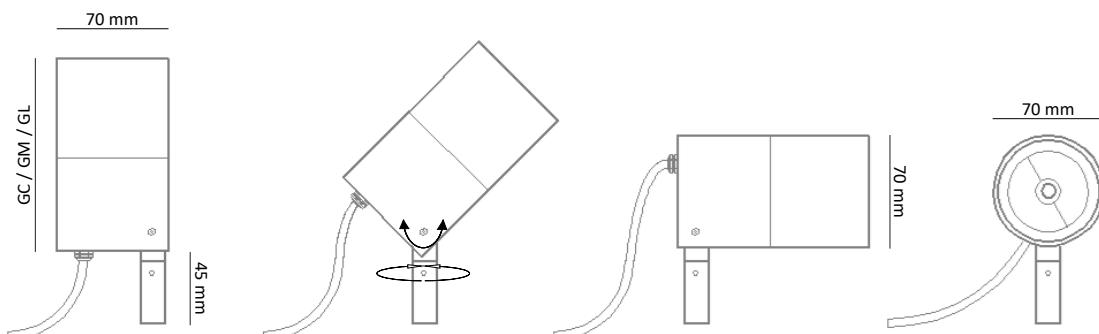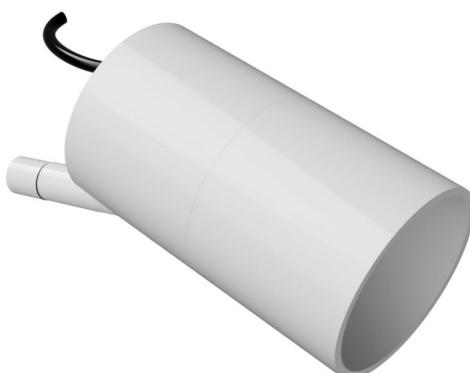

Corallo Bracket					
modello	temperatura colore	flusso luminoso	alimentazione CC	W	
RLL-010-BKT-2797	2700K	CRI 97	1030 lm	350 mA	9,1 W
RLL-010-BKT-3097	3000K	CRI 97	1100 lm	350 mA	9,1 W
RLL-010-BKT-2790	2700K	CRI 90	1160 lm	350 mA	9,1 W
RLL-010-BKT-3090	3000K	CRI 90	1210 lm	350 mA	9,1 W
RLL-010-BKT-2780	2700K	CRI 80	1410 lm	350 mA	9,1 W
RLL-010-BKT-3080	3000K	CRI 80	1500 lm	350 mA	9,1 W
RLL-010-BKT-4080	4000K	CRI 80	1550 lm	350 mA	9,1 W
RLL-010-BKT-5080	5000K	CRI 80	1560 lm	350 mA	9,1 W

Codici aggiuntivi					
	ottica	finitura esterna	lunghezza Corallo		
	LCSP	20°	01 - Bianco RAL 9010	GC L. 77mm	
	LCMD	28°	02 - Nero RAL 9005	GM L. 120mm	
	LCFL	40°	03 - Grigio RAL 7005	GL L. 140mm	
	LCWD	60°			
	LWEL	20x60°	*disponibile solo su modello GC		

codice	descrizione
BASE-01	Base colore bianco RAL 9010
BASE-02	Base colore nero RAL 9005
BASE-03	Base colore grigio RAL 7005
ETK-OO	Adattatore Eurotrack on/off
ETK-DA	Adattatore Eurotrack DALI