

Crystal

classic mini

Apparecchio a basso profilo con staffa orientabile per posizionamento in piano, indicato per l'illuminazione diffusa di elementi architettonici

Versione disponibile con quattordici angoli di apertura del fascio luminoso, di cui uno ellittico.

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K

Grado di protezione IP65



Hi
CRI

DIMM



E_M







corpo e finitura in alluminio
ottiche in policarbonato
schermo in metacrilato
staffe in acciaio spazzolato

Riflettori disponibili



Lenti disponibili

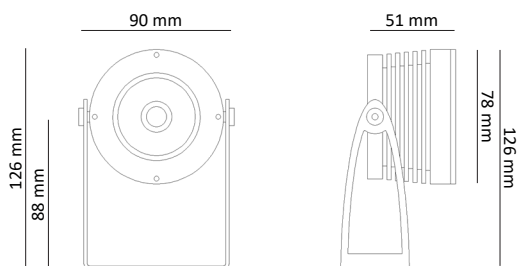

Crystal Mini Classic					
modello	temperatura colore	flusso luminoso	alimentazione CC	W	
CRSCLM-10-BKT-2780	2700K CRI80	1410lm	350mA	9,1W	
CRSCLM-10-BKT-3080	3000K CRI80	1500lm	350mA	9,1W	
CRSCLM-10-BKT-4080	4000K CRI80	1550lm	350mA	9,1W	
CRSCLM-10-BKT-5080	5000K CRI80	1560lm	350mA	9,1W	
CRSCLM-10-BKT-2790	2700K CRI90	1160lm	350mA	9,1W	
CRSCLM-10-BKT-3090	3000K CRI90	1210lm	350mA	9,1W	
CRSCLM-10-BKT-2797	2700K CRI97	1030lm	350mA	9,1W	
CRSCLM-10-BKT-3097	3000K CRI97	1100lm	350mA	9,1W	

Codici aggiuntivi			
ottica			
riflettori	lenti		
NSP	18°	LCSP	15°
SP	20°	LCMD	24°
XSP	23°	LCFL	40°
MD	28°	LCWD	49°
XMD	32°	LWEL	20x60°
FL	40°		
XFL	44°		
WD	55°		
XWD	62°		